



L-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVIND, TOMMEMÅL

Serie 89 000

89111 1/8-1/8

L-kopling, 1/8"-slange, udv. RG 1/8"



- Til pneumatikslanger med tommemål
- Krop og frikoblingsring i fornicket messing
- Pakninger i Nitril (kan også fås med EPDM)
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 89000 er rettet mod tung industri. Serie 89000 er i metal som giver robusthed og høj performance. Serie 89000 er specielt velegnet til miljøer med stærke vibrationer, slid eller gnister fra svejsning. Serien er lavet til at kunne forbindes med slanger i tommemål f.eks. Ø½". Serien bruges i forbindelse med:

- Robotteknik - Bilsvejsning - Tung industri fx jernbane - Pneumatik automation - Kølevand - Vakuump applikationer - Glycerol (med EPDM)

SPECIFIKATIONER

Gevind type test	Swift fit
Godkendelser	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Fornicket messing
Materiale frikoblingsring	Fornicket messing
Materiale pakning	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter	1/8"-slange
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar

Swift Fit

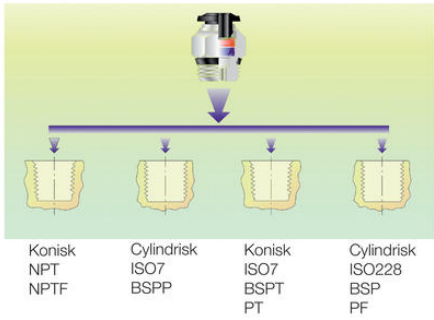


Sneda ytor



Konkava ytor



Konvexa ytor



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
89111 1/8-1/8	1/8	7,0	18,0	9,0	9	13
89111 1/8-1/4	1/4	8,5	18,0	19,6	9	15
89111 5/32-1/8	1/8	7,0	21,0	18,0	9	13
89111 5/32-1/4	1/4	8,5	21,0	19,5	9	15
89111 1/4-1/8	1/8	7,0	22,5	19,7	11	13
89111 1/4-1/4	1/4	8,5	22,5	19,7	11	15
89111 1/4-3/8	3/8	9,0	22,5	19,7	11	17
89111 5/16-1/8	1/8	7,0	26,5	22,4	12	13
89111 5/16-1/4	1/4	8,5	26,5	22,4	12	15
89111 5/16-3/8	3/8	9,0	26,5	22,4	12	17
89111 3/8-1/8	1/8	7,0	26,5	26,0	14	14
89111 3/8-1/4	1/4	8,5	26,7	26,0	14	15
89111 3/8-3/8	3/8	9,0	24,7	26,0	14	17,5
89111 3/8-1/2	3/8	8,5	26,7	26,0	14	15
89111 1/2-1/4	1/4	8,5	30,5	28,7	16	15
89111 1/2-3/8	3/8	9,0	30,5	26,7	16	17
89111 1/2-1/2	1/2	10,5	30,5	29,2	16	32