



L-KOBLING I SYREFAST STÅL, INDSTIK (60130)

Serie 60 000

60130 4

L-kobling, syrefast, Ø4 mm-slange





- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfri stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuumpaplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Godkendelser	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Materiale frikoblingsring	Rustfrit stål 316L
Materiale pakning	FKM
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar

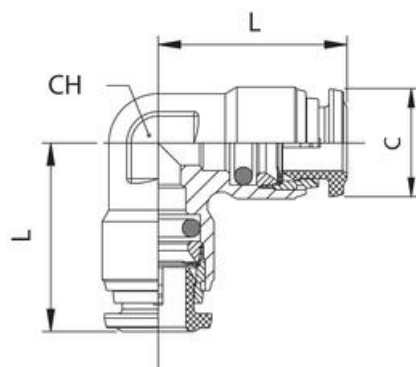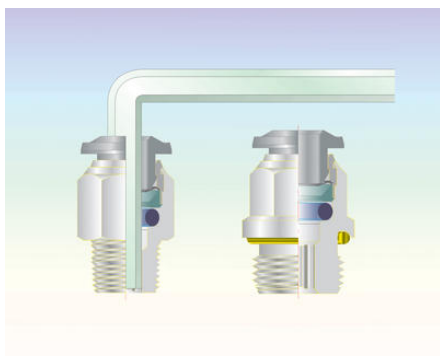

	C	L	CH
60130 4	10,0	18,0	9
60130 6	12,5	21,0	11
60130 8	14,5	22,5	12
60130 10	17,5	26,0	16
60130 12	20,5	30,5	19