

## T-KOBLING I SYREFAST STÅL, ROTERBAR, NPT (60210)

Serie 60 000

60210 4-1/8

T-kobling, roterbar, Ø4 mm-slange, RG 1/8"

- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfrit stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuumbeskyttede applikationer

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Gevind type test	Konisk
Godkendelser	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Materiale frikoblingsring	Rustfrit stål 316L
Materiale pakning	FKM
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Tilslutning	G1/8
Trykomsråde max	20 bar
Trykomsråde min	-0,99 bar

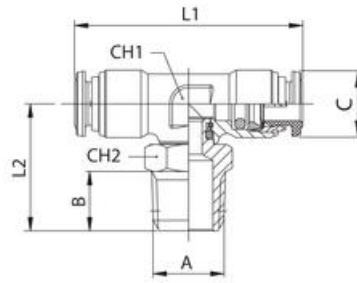

	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2
60210 4-1/8	4	1/8	7,5	10,0	36	18,5	9
60210 4-1/4	4	1/4	11,0	10,0	36	22,5	9
60210 6-1/8	6	1/8	7,5	12,5	42	19,5	11
60210 6-1/4	6	1/4	11,0	12,5	42	23,5	11
60210 8-1/8	8	1/8	7,5	14,5	45	20,5	12
60210 8-1/4	8	1/4	11,0	14,5	45	24,5	12
60210 10-1/4	10	1/4	11,0	17,5	52	26,0	16
60210 10-3/8	10	3/8	11,5	17,5	52	27,5	16
60210 10-1/2	10	1/2	14,0	17,5	52	31,0	16
60210 12-3/8	12	3/8	11,5	20,5	61	30,5	19
60210 12-1/2	12	1/2	14,0	20,5	61	33,0	19