

T-KOBLING I SYREFAST STÅL, ROTARBAR, G (60215)

Serie 60 000

60215 4-M5

T-kobling, rotarbar, Ø4 mm, M5

- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C





PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfrit stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuum applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Gevind type test	Metrisk
Godkendelser	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Materiale frikoblingsring	Rustfrit stål 316L
Materiale pakning	FKM
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	190 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar

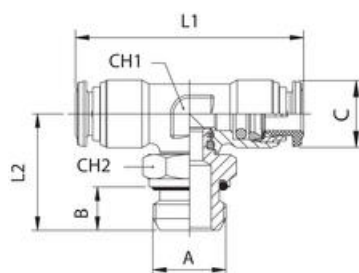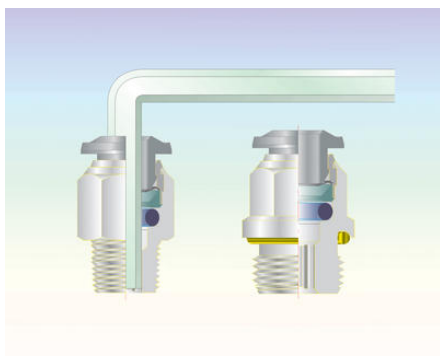

	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2
60215 4-M5	M5	4,0	10,0	36	15,0	9	8
60215 4-1/8	1/8	6,0	10,0	36	18,0	9	13
60215 4-1/4	1/4	8,0	10,0	36	20,5	9	15
60215 6-1/8	1/8	6,0	12,5	42	19,0	11	13
60215 6-1/4	1/4	8,0	12,5	42	21,5	11	15
60215 8-1/8	1/8	6,0	14,5	45	20,0	12	13
60215 8-1/4	1/4	8,0	14,5	45	22,0	12	15
60215 10-1/4	1/4	8,0	17,5	52	23,5	16	15
60215 10-3/8	3/8	9,0	17,5	52	27,0	16	21
60215 10-1/2	1/2	10,0	17,5	52	29,5	16	22
60215 12-3/8	3/8	9,0	20,5	61	29,0	19	21
60215 12-1/2	1/2	10,0	20,5	61	31,5	19	22