

PROP I SYREFAST STÅL

Serie 62 000

62315 1/8

Prop, syrefast, O-ring, RG 1/8"

- Syrefast stål AISI 316L
- Trykområde op til 140 bar
- Temperaturområde -110 til +300°C
- Mulighed for levnedsmiddel godkendt O-ring i Viton




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 62000 er gevind-adapterer udført i rustfri stål AISI 316L. Der er en stor række mulige sammenbygninger med nipler, T- og L-koblinger. Serie 62000 kan tåle høje tryk op til 140 bar i temperaturområdet -110 C til +300 C. - Mejerier - Drikke- og fødevarer - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Printere og blæk - Vakuum applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Materiale O-ring	FKM
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	140 bar
Trykområde min	-0,99 bar

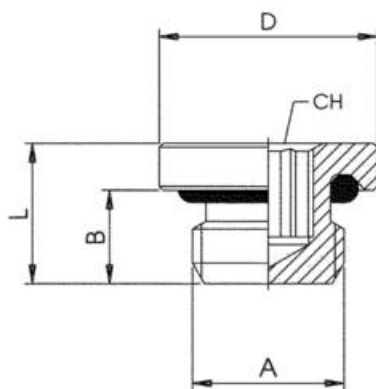

	A	B	L	D	CH
62315 1/8	1/8	6	8,5	14	5
62315 1/4	1/4	8	11,0	18	6
62315 3/8	3/8	9	12,5	20	8
62315 1/2	1/2	10	13,5	25	10