

## MINIKUGLEVENTIL, PUSH-ON

Serie 6000

6560 4

Minikugleventil, 4 mm-slange

- Kompakt design med højt flow
- Krop i forniklet messing
- Pakninger i Nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE


Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykområde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130°C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og -størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuumpumpe
- Vandinstallationer

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | I                 |
| Materiale body            | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Acetal, rød       |
| Materiale håndtag         | Polyamid          |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Slangediameter udv.       | 4 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Trykområde max            | 20 bar            |
| Trykområde min            | -0,99 bar         |

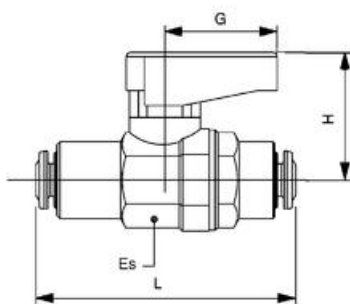

|        | Es    | L  | G  | H  |
|--------|-------|----|----|----|
| 6560 4 | 14-15 | 44 | 19 | 21 |
| 6560 6 | 14-15 | 48 | 19 | 21 |
| 6560 8 | 14-15 | 48 | 19 | 21 |