



## KONTROLPANEL MED INDBYGGET RUMFØLER

Serie A2G-200

A2G200-42501607

Kontrolenhed for °C og % luftfugtighed

- Måleområde fra 0-50°C, 400-2000ppm (CO<sub>2</sub>), 0...90% luftfugtighed
- Kan bruges til at aflæse temperatur, kuldioxid og luftfugtighed.
- 4-20mA, 0-10V eller Modbus
- Valgmulighed: touch screen
- Valgmulighed: Ur-funktion




### PRODUKTBESKRIVELSE

A2G-200-serien fra WIKAI er en rumføler, der er udviklet specielt til kravene i ventilations- og klimaanlægsindustrien. Forskellige versioner anvendes til måling af relativ luftfugtighed, rumtemperatur og kuldioxid (CO<sub>2</sub>). Som ekstraudstyr fås en stor touchskærm, der gør det nemt at aflæse måleresultaterne. En anden mulighed er en integreret afbryderfunktion, der gør det muligt at tænde eller slukke for f.eks. en ventilator. Udgangssignalet kan være 4-20 mA, 0-10 V eller Modbus. Som en sikkerhedsforanstaltning kan skærmen "låses", og den bruges da kun som display og måleinstrument.


### SPECIFIKATIONER

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| IP-klasse                | IP20  |
| Materiale hus            | Plast |
| Måleområde               | 0-90% |
| Omgivelsestemperatur fra | 0 °C  |
| Omgivelsestemperatur til | 50 °C |
| Temperaturområde fra     | 0 °C  |
| Temperaturområde til     | 50 °C |

Variants: Temperature and relative humidity

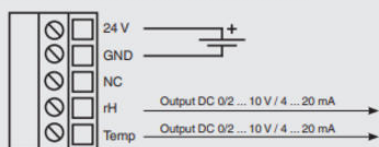

Variants: CO<sub>2</sub>, temperature and relative humidity



Switching output (option)



