



HALF DOME 90 LYSTÅRN / SIGNALTÅRN

Lystårn

H90K0243AGD
HALFDOME 90 24V UC

- Leveres komplet efter kundens specifikationer
- LED-teknologi for lang levetid og høj kvalitet
- 6 signaler i alt! 5 lys og et lydssignal
- Ekstrem god lysstyrke og en spredningsvinkel på 180°
- 90mm bred



PRODUKTBESKRIVELSE

Half Dome 90 er et lystårn / signaltårn, som er udviklet til montering på væg eller direkte på maskinen. Lystårnet leveres fuldstændigt efter kundens specifikationer og fås i indkapslingsfarverne sort, grå og krom. Half Dome fås i 2-5 lysmodulkonfigurationer og med en summer som ekstraudstyr. Det maksimale antal af moduler er 6 inkl. summeren. Der kan fås 6 forskellige farver, konstant lysende eller blitzlys. Summeren kan enten have en konstant eller en pulserende lyd og lydstyrken kan indstilles fra 70-90 dB.



BESTILLINGSNØGLE

For at skrive artikelnummeret skal du indtaste bogstavet/tallet i den markerede boks. Position 1 står for det første lysmodul, som er tættest på koblingsdækslet. Summerens placering er altid længst væk fra koblingsdækslet. Der kan kun monteres en summer pr. lystårn.

Went	Plig	Spänning	Aggring	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	Position 6
W90									
Kapslingsfarve A - Grøn B - Orange C - Rød									
Spänning 24 V AC 110 V AC 220 V AC									
Aggring 1 - 2 moduler 2 - 3 moduler 3 - 4 moduler 4 - 5 moduler									
Modul 0 - Grøn, fast stuen 1 - Grøn, blinkende stuen 2 - Rød, fast stuen 3 - Rød, blinkende stuen 4 - Orange, fast stuen 5 - Orange, blinkende stuen 6 - 90, fast stuen 7 - 90, blinkende stuen 8 - 80, fast stuen 9 - 80, blinkende stuen 10 - 70, fast stuen 11 - 70, blinkende stuen 12 - Summer, fast stuen 13 - Summer, blinkende stuen 14 - Ingen summer									

SPECIFIKATIONER


Farve linse




Grøn, Orange, Rød

Farve hus

Sølv

IP-klasse	IP65
Lyskilde	LED
Lystype	Grøn LED, Orange LED, Rød LED
Forsyningsspænding	24 V
Montering	Væg
Nominel strøm max	0,043 A
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C
Nominel strøm min.	0,043 A
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Diameter	90 mm

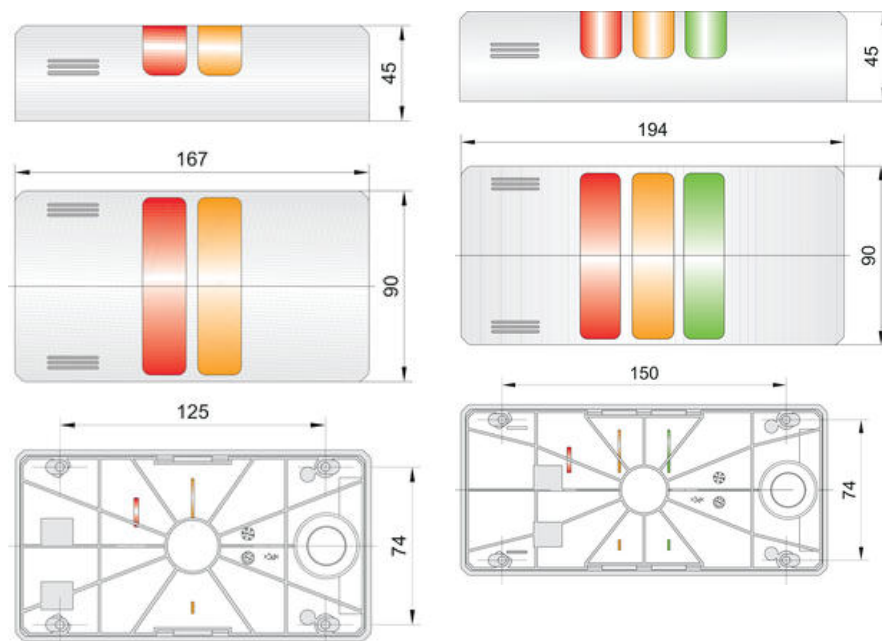

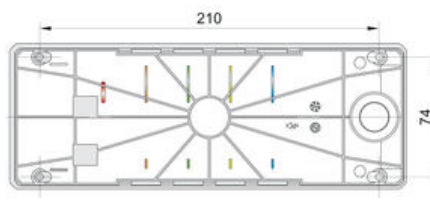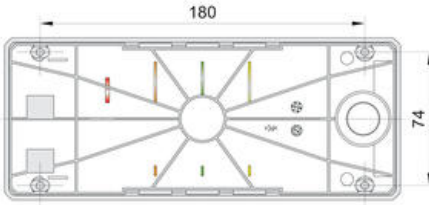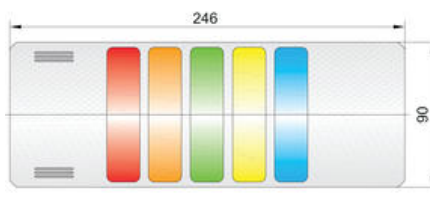

HOUSING COLOUR (1)

grey	0
chrome	1
black	2

NOMINAL VOLTAGE (2)

0 V AC/DC	11
24 V AC/DC	21
100/230 V AC	31
230/240 V AC	41

MODULES (3-8)

Module light (1)	
HL - LED steady light	1
HLF - LED flashing light	2
HSE - Flash function, continuous and pulsing beam, 70° FOV all	31

Light colour (2)	
orange	1
red	2
blue	3
blue	4
green	5
yellow	6

