



## PANELMONTERET KOMBISIGNAL

813511313

ELM LED+summer orange 230V AC

- Panelmonteret kombisignal med høj lyd
- Justerbar lydstyrke og 3 valgbare lydsignaler
- LED med et kraftigt lys og lang levetid
- Til montering i borehuller 22,5 mm eller 30,5 mm
- IP65




### PRODUKTBESKRIVELSE

Panelmonteret kombisignal med stort spændingsområde og høj indkapslingsklasse, IP65. Fremragende, når man vil påkalde ekstra opmærksom på et panel.

### SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65
Lydniveau max	98 dB
Lyskilde	LED
Lystype	Orange LED
Forsyningsspænding	230 V
Forsyningsspænding AC max	253 V AC
Forsyningsspænding AC min	207 V AC
Montering	Panelmontering
Nominel strøm max	0,04 A
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vægt	65 g
Tonefrekvens min	3500 Hz

<b>Antal toner</b>	3 pc
<b>Lydregulering</b>	Ja
<b>Nominel strøm min.</b>	0,04 A
<b>Koblingsklemme</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Lydniveau min</b>	85 dB
<b>Tonefrekvens max</b>	3500 Hz
<b>Lynfrekvens</b>	2 Hz
<b>Diameter</b>	45 mm

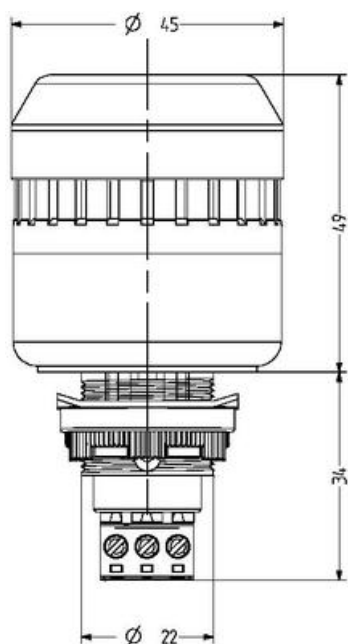

## Tone table

Tone and light selection on terminal

La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym med hjälp av potentiometer

