

BEMF

Castell stilstandsvagt

BEMF-FSB-F-24D-2D



- Til 1-fase eller 3-fasemotorer
- Til AC eller DC motorer op til 600 V
- Klarer også DC bremser
- 2 NC+2 PNP udgange




PRODUKTBESKRIVELSE

BEMF enheden bruges, når en maskine har en udløbstid. Den overvåger 1- eller 3-fasemotorer ved registrering direkte på motorviklingen uden eksterne følere. Når nøglen drejes fra „RUN“ til „OFF“ stilling, brydes styrekredsen for den farlige maskinbevægelse. Når motoren så standser, aktiveres solenoiden og nøglen kan drejes fra „OFF“ stilling til „KEY FREE“ stilling og frigøres. I normal driftsmodus sidder den kodede nøgle fast i kontakten. Kun når motoren er standset, kan nøglen frigøres og bruges til f.eks. at åbne en dør.

SPECIFIKATIONER

Consumption	18 W
Godkendelser	CSA, UL
IP-klasse	IP65
Kontaktspænding max	250 V
Kontaktstrøm max	8 A
Materiale kapsling	Malet stål
Materials Locks	Messing
Motor Voltage Max	600 V
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vægt	5 kg

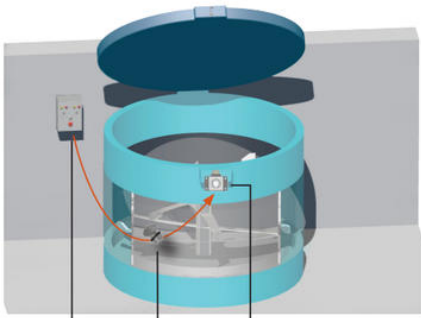

BEMF Motor Sensing Interlock



AI Access Interlock

BEMF

