




OVERTRYKSVENTIL

910.13-9091513

Overtryksventil, rustfrit stål, G1/2 + G1/2, 0,4...2,5 bar

- Trykforbindelsesgevind i form A eller form B
- 7 forskellige indstillingsområder
- Tryk op til 600 bar
- Overtrykssikkerhed op til 1.000 bar
- Vakuumbeskyttet

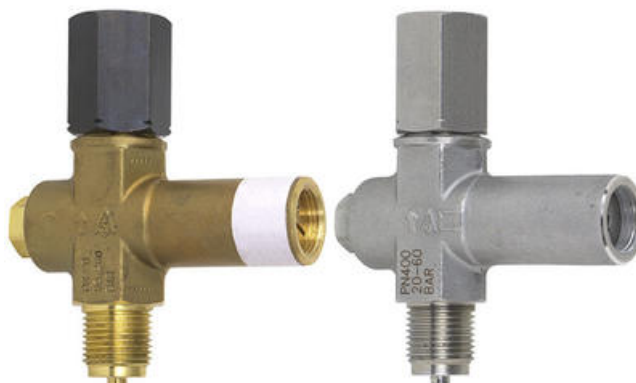

PRODUKTBESKRIVELSE

Overtryksbeskyttelse op til 600 bar som lukker når trykket når den indstillede værdi.

Ventilen åbner igen, når trykket falder til cirka 25 % under den indstillede værdi og vender tilbage til sin hvileposition.

Tilpasset til mekaniske manometre. Muligt at indstille værdier for fabriksmontering og lukketrykket.

Denne overtryksbeskytter er ikke egnet til brug som controller eller til kontrol- og reguleringsformål.

SPECIFIKATIONER

Materiale	Rustfrit stål
Trykområde max	2,5 bar
Trykområde min	0,4 bar