


## TRK / STK / TK SIKRINGSKLEMMER / SKILLEKLEMMER

2,5-4mm<sup>2</sup>

1381.2  
Skilleklemme 4mm<sup>2</sup> STK 2/K skrue

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+105 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V2

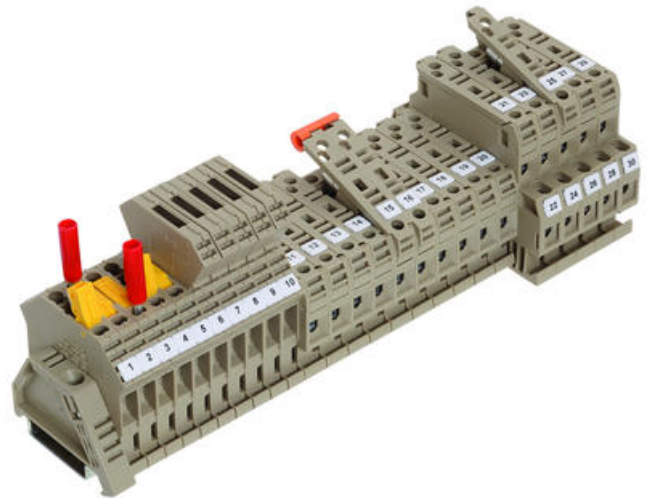

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

<b>Tværsnit</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Farve</b>	Beige
<b>Nominal spænding IEC</b>	500 V
<b>Nominal strøm IEC</b>	6,3 A
<b>Montage</b>	TS 35/7,5
<b>Nominal impuls spænding</b>	6 kV
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Godkendelser</b>	CSA, CSA US
<b>Additional information</b>	with contact sleeve
<b>Længde</b>	49 mm
<b>Bredde</b>	8 mm
<b>Højde monteret på TS 35/7,5</b>	39 mm
<b>Height TS 32</b>	73,3 mm
<b>Tilslutninger</b>	2
<b>Antal niveauer</b>	1 pc
<b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b>	A4

<b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominal ledertværsnit fra (AWG)</b>	22
<b>Nominal ledertværsnit til (AWG)</b>	12
<b>Afisoleringslængde</b>	9 mm
<b>Skruestørrelse</b>	M 3
<b>Skruetype</b>	Lige
<b>Tilspændingsmoment min.</b>	0,5 Nm
<b>Tilspændingsmoment max</b>	1 Nm
<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V2
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	105 °C
<b>Mærkespænding CSA</b>	500 V
<b>Mærkestrøm CSA</b>	6,3 A
<b>CSA test standard</b>	C22.2 No 158
<b>Nominal spænding CSAus</b>	500 V
<b>Nominal strøm CSAus</b>	6,3 A
<b>CSAus test standard</b>	UL 1059
<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	DE
<b>Vægt</b>	13,18 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc
<b>Type rækkelemme</b>	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme



