


DLIS 3-LEDER INSTALLATIONSKLEMME

2,5mm²

1410.2

Klemme 3-leder 2,5mm² DLIS 2.5 PE/L/NT

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40°C...+105°C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V2

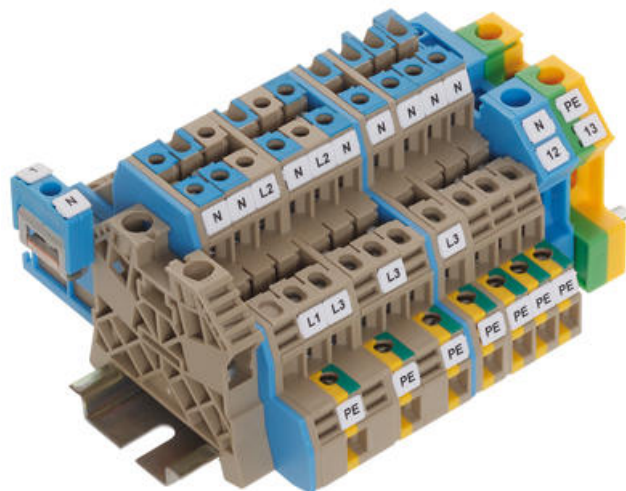

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	4 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Længde	90,5 mm
Bredde	6 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	53 mm
Tilslutninger	4
Special connections	Busbar 10 x 3 mm
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²

Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominel ledertværsnit til (AWG)	14
Afisoleringslængde	8 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4 Nm
Tilspændingsmoment max	0,8 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	105 °C
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	26,8 g
Pakningsstørrelse	50 pc
Type rækkelemme	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme

