


## TSK FØLERKLEMMER FOR MÅLEKREDSE / THERMOCOUPLE

2,5mm<sup>2</sup>

1200.2  
Klemme Temp. 2P 2,5mm<sup>2</sup> TSK 2,5/T skrue

- To-polet blok per termoføler

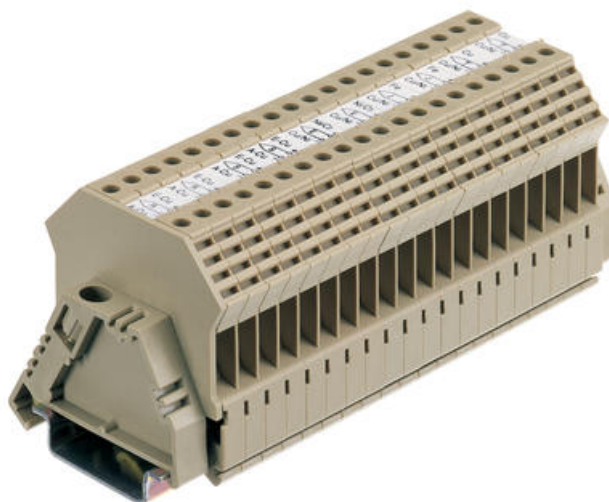

### PRODUKTBESKRIVELSE

TSK serien fra Contactclip kan bruges til at forlænge termoelement kredsløb uden fejl forårsaget af inkompatible produkter/materialer. Rækkeklammerne kan bruges til tydeligt at markere, hvilke følerledninger som er at betragte som par. Kortslutningslaskerne er ligeledes konstrueret i overensstemmelse med DIN 43713 / DIN 43714.

### SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm <sup>2</sup>
Farve	Beige
Montage	TS 35/7,5
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	EAC
Længde	48 mm
Bredde	10 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47 mm
Height TS 32	51,5 mm
Tilslutninger	4
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>

<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>	22
<b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>	12
<b>Afisoleringslængde</b>	7 mm
<b>Skruestørrelse</b>	M 2,5
<b>Skruetype</b>	Lige
<b>Tilspændingsmoment min.</b>	0,4 Nm
<b>Tilspændingsmoment max</b>	0,8 Nm
<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V2
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	105 °C
<b>Busbar material</b>	Kobber/Constantan
<b>EAC test standard</b>	TR ZU 004/2011
<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	DE
<b>Vægt</b>	14,56 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	50 pc

