


ZIKD 3-LAGS FJEDERKRAFT RÆKKEKLEMME 2,5MM²

3590.2

Fjederklemme 3-lags 2,5mm² ZIKD 2,5

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

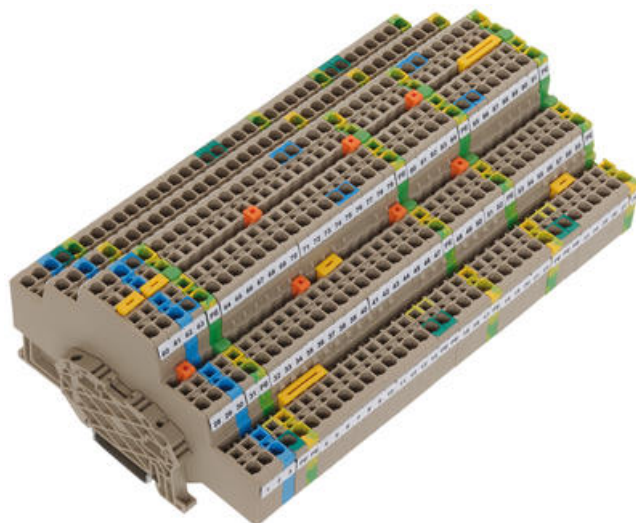

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	500 V
Nominal strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Længde	116,2 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	68 mm
Tilslutninger	3 x 2
Antal niveauer	3 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	3 pc
Antal test pick off muligheder	6 pc

Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominal ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominal ledertværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding UL	300 V
Mærkestrøm UL	15 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	15 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominal spænding CSAus	300 V
Nominal strøm CSAus	15 A
CSAus test standard	UL 1059
Nominal spænding cUL	300 V
Nominal strøm cUL	15 A
cUL test standard	C22.2 No 158
GL test standard	IEC 60947-7-1:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	17,37 g
Pakningsstørrelse	50 pc

