


## ZTRK FJEDERKRAFT SIKRINGSKLEMME 2,5MM<sup>2</sup>

3609.2

Fjederklemme skil 2,5mm<sup>2</sup> ZTRK 2,5/2A/OT

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40°C...+120°C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

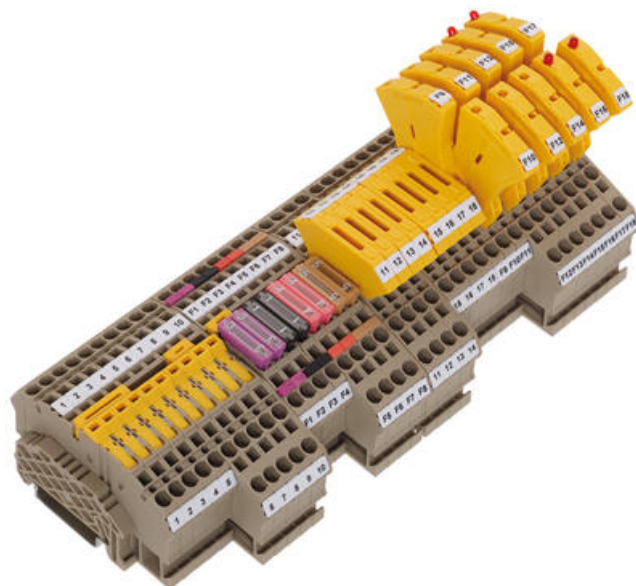

### PRODUKT BESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

<b>Tværsnit</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Farve</b>	Beige
<b>Nominal spænding IEC</b>	400 V
<b>Nominal strøm IEC</b>	18 A
<b>Montage</b>	TS 35/7,5
<b>Nominal impuls spænding</b>	6 kV
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Godkendelser</b>	CSA, CSA US, KEMA KUR
<b>Additional information</b>	without function element
<b>Længde</b>	68 mm
<b>Bredde</b>	5,1 mm
<b>Højde monteret på TS 35/7,5</b>	39,2 mm
<b>Tilslutninger</b>	2
<b>Antal niveauer</b>	1 pc
<b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b>	A3

<b>Antal kanaler til lasker</b>	1 pc
<b>Antal test pick off muligheder</b>	2 pc
<b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>	20
<b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>	12
<b>Afisoleringslængde</b>	10 mm
<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V0
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C
<b>CSA test standard</b>	C22.2 No 158
<b>CSAus test standard</b>	UL 1059
<b>KEMA KEUR test standard</b>	EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-3:2009
<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	CZ
<b>Vægt</b>	8,82 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc

