


FTRK PUSH IN SKILLEKLEMMER 2,5MM²

3259.2

Fjederklemme skil 2,5mm² FTRK 2.5/2A/MT

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

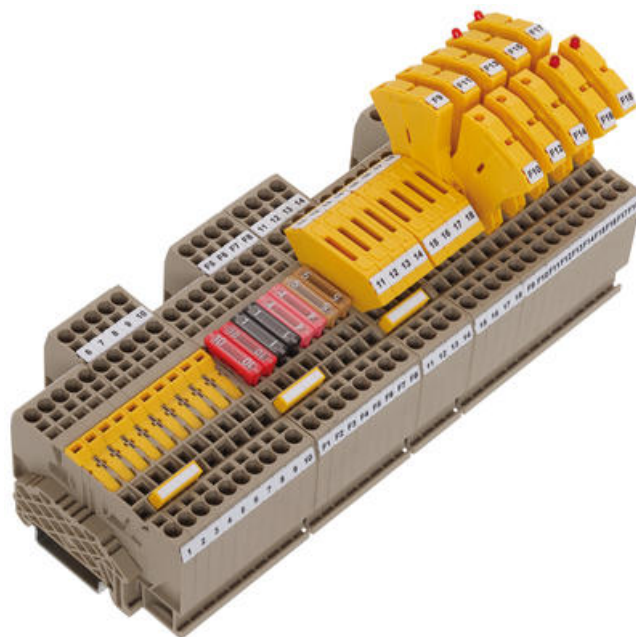

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	18 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR
Additional information	with disconnect blade
Længde	67,5 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	45,6 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc

Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	15 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	300 V
Nominel strøm CSAus	15 A
CSAus test standard	UL 1059
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-3:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	11,93 g
Pakningsstørrelse	100 pc

