


SRK RÆKKEKLEMMER

2.5-120mm²

17100.1

Klemme 2,5mm² SRK 2.5/2A skrue

- Materiale polyamid 6.6 - UL94 - V0
- Lasker op til 35mm²
- Kan fås i 9 farver
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Rated 1000V

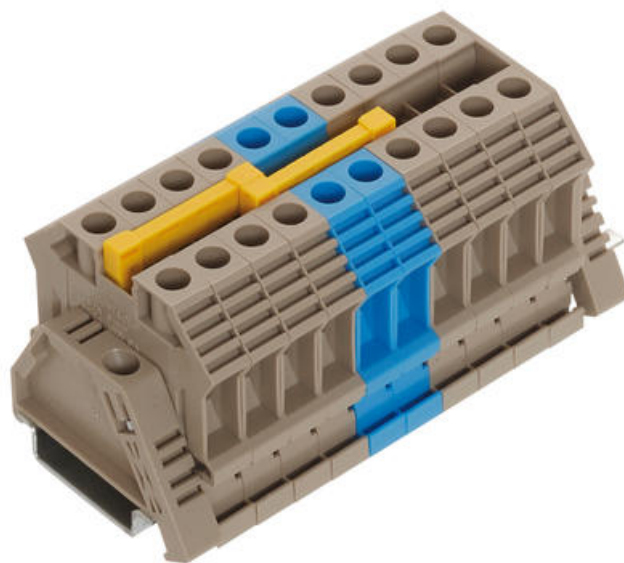

PRODUKTBESKRIVELSE

Pakket med innovative funktioner

SRK-serien af skrueækkeklemmer fra ContaClip er pakket med innovative funktioner og designet til at øge forbindelsesstyrken, fremskynde dine montagetider og optimere lagerbeholdningen.

Nu tilgængelig for kabelstørrelser fra 2.5mm² til 120mm²

Design og kvalitetsmaterialer

ContaClip har vist, at det stadig er muligt at forbedre designet af selv de mest gængse komponenter.

Rækkeklemmerne er kompakte, med ekstraordinær høj stabilitet, god vibrationsmodstand og forbedret forbindelse hvor lederen tilsluttes.

Hurtig montering og tilslutning

Skrue tilslutning gør det nemt og sikkert at tilslutte både faste og fleksible ledninger med eller uden tyller.

Jordklemmerne har skinneforbindelser på begge sider af foden,

De isolerede kortslutningslasker skubbes simpelt på plads og de kan placeres i en eller to kanaler i toppen af hver rækkelemme.

Disse funktioner reducerer montagetiden men sørger stadig for, at der altid er maksimal mekanisk og elektrisk sikkerhed.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Grøn
Nominal spænding IEC	1000 V
Nominal strøm IEC	24 A
Laststrøm max	32 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls-spænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Godkendt Ex	Ja
Længde	48 mm
Bredde	5 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Antal test pick off muligheder	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominal ledertværsnit fra (AWG)	30
Nominal ledertværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4 Nm

Tilspændingsmoment max	0,8 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	25 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	25 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	25 A
CSAus test standard	UL 1059
Nominel spænding cUL	600 V
Nominel strøm cUL	25 A
cUL test standard	C22.2 No 158
GL test standard	IEC 60947-7-1:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	7,11 g
Pakningsstørrelse	100 pc
Type rækkelemme	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme

