


FRK PUSH IN RÆKKEKLEMMER 1.5-4MM²

3200.1

Fjederklemme 1,5mm² FRK 1.5/2A

- Fortrådning uden værktøj
- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

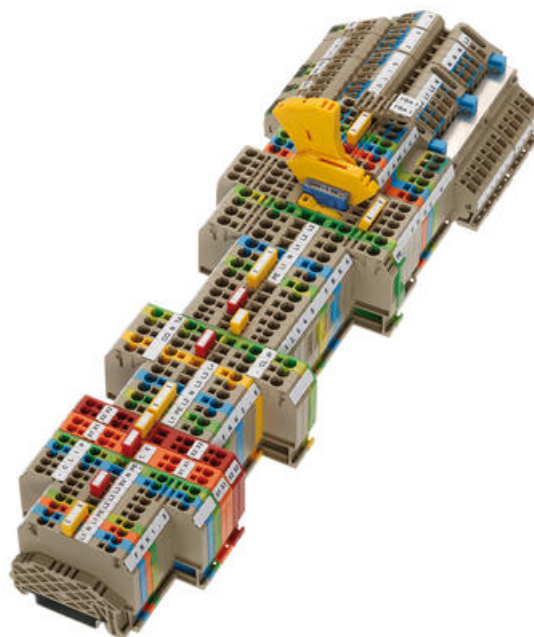

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	1,5 mm ²
Farve	Grøn
Nominal spænding IEC	800 V
Nominal strøm IEC	17,5 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Længde	48,5 mm
Bredde	4,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	43 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A1

Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	1,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	1,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	1,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	24
Nominel ledetværsnit til (AWG)	16
Afisoleringslængde	12 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	16 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	16 A
CSAus test standard	UL 1059
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	6,7 g
Pakningsstørrelse	100 pc

