


## FRKD

2 og 3-lags push In rækkeklammer 2,5mm<sup>2</sup>

3226.1

Fjederklemme Dobb. 2,5mm<sup>2</sup> FRKD 2.5

- Klemmen kan monteres TS 35 DIN-skinne
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V01

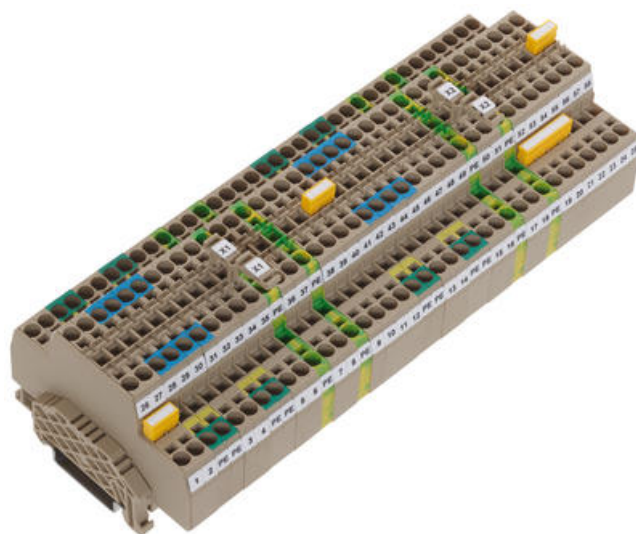

### PRODUKT BESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

<b>Tværsnit</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Farve</b>	Grøn
<b>Nominal spænding IEC</b>	500 V
<b>Nominal strøm IEC</b>	24 A
<b>Montage</b>	TS 35/7,5
<b>Nominal impulsspænding</b>	6 kV
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Godkendelser</b>	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
<b>Længde</b>	75,4 mm
<b>Bredde</b>	5,1 mm
<b>Højde monteret på TS 35/7,5</b>	53 mm
<b>Tilslutninger</b>	2 x 2
<b>Antal niveauer</b>	2 pc
<b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b>	A3
<b>Antal kanaler til lasker</b>	2 pc

<b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominal ledertværsnit fra (AWG)</b>	26
<b>Nominal ledertværsnit til (AWG)</b>	14
<b>Afisoleringslængde</b>	12 mm
<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V0
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C
<b>Mærkespænding CSA</b>	300 V
<b>Mærkestrøm CSA</b>	20 A
<b>CSA test standard</b>	C22.2 No 158
<b>Nominal spænding CSAus</b>	300 V
<b>Nominal strøm CSAus</b>	20 A
<b>CSAus test standard</b>	UL 1059
<b>EAC test standard</b>	TR ZU 004/2011
<b>KEMA KEUR test standard</b>	EN 60947-7-1:2009
<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	BG
<b>Vægt</b>	14,57 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc

