


## STK / SIK / SSIK SIKRINGSKLEMMER

2,5-10mm<sup>2</sup>

17150.4

Sikr. klemme 4mm<sup>2</sup> SSIK 4/2A Sort skrue

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40°C...+120°C
- Flammehæmmende iht. UL 94 V0
- LED indikator

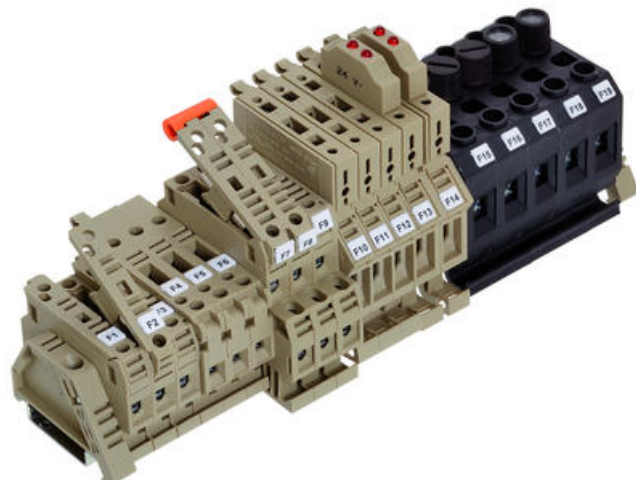

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tværsnit</b>                    | 4 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Farve</b>                       | Sort                        |
| <b>Fuse max</b>                    | 10 A                        |
| <b>Fuse size</b>                   | 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 mm |
| <b>Montage</b>                     | TS 35/7,5                   |
| <b>Nominel impulsspænding</b>      | 6 kV                        |
| <b>Overspændingskategori</b>       | III                         |
| <b>Miljøklasse</b>                 | 3                           |
| <b>Godkendelser</b>                | UL, CSA, CSA US, KEMA KUR   |
| <b>Længde</b>                      | 58 mm                       |
| <b>Bredde</b>                      | 6,1 mm                      |
| <b>Højde monteret på TS 35/7,5</b> | 70 mm                       |
| <b>Tilslutninger</b>               | 2                           |
| <b>Antal niveauer</b>              | 1 pc                        |
| <b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b> | A4                          |
| <b>Antal kanaler til lasker</b>    | 2 pc                        |
| <b>Tværsnit enkelt ledning fra</b> | 0,14 mm <sup>2</sup>        |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Tværsnit enkelt ledning til</b>              | 6 mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>           | 0,14 mm <sup>2</sup>              |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>           | 6 mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b> | 0,14 mm <sup>2</sup>              |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b> | 4 mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>          | 22                                |
| <b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>           | 10                                |
| <b>Afisoleringslængde</b>                       | 9 mm                              |
| <b>Skruestørrelse</b>                           | M 3                               |
| <b>Skruetype</b>                                | Lige                              |
| <b>Tilspændingsmoment min.</b>                  | 0,5 Nm                            |
| <b>Tilspændingsmoment max</b>                   | 1 Nm                              |
| <b>Materiale isolation</b>                      | Polyamid 6.6                      |
| <b>Flammeklasse</b>                             | UL94-V0                           |
| <b>Temperaturområde drift fra</b>               | -40 °C                            |
| <b>Temperaturområde drift til</b>               | 140 °C                            |
| <b>Mærkespænding UL</b>                         | 600 V                             |
| <b>Mærkestrøm UL</b>                            | 6,3 A                             |
| <b>UL test standard</b>                         | UL 1059                           |
| <b>Mærkespænding CSA</b>                        | 600 V                             |
| <b>Mærkestrøm CSA</b>                           | 6,3 A                             |
| <b>CSA test standard</b>                        | C22.2 No 158                      |
| <b>Nominel spænding CSAus</b>                   | 600 V                             |
| <b>Nominel strøm CSAus</b>                      | 6,3 A                             |
| <b>CSAus test standard</b>                      | UL 1059                           |
| <b>KEMA KEUR test standard</b>                  | EN 60947-7-3:2009                 |
| <b>Tariff code</b>                              | 85369010                          |
| <b>Oprindelsesland</b>                          | DE                                |
| <b>Vægt</b>                                     | 19 g                              |
| <b>Pakningsstørrelse</b>                        | 50 pc                             |
| <b>Type rækkelemme</b>                          | Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme |

