


FRKI | FSLI PUSH IN INSTALLATIONSKLEMME 4-10MM²

3276.2

Fjederklemme 4mm² FRKI 2.5-4

- Klemmen kan monteres på TS 35 DIN-skinne
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

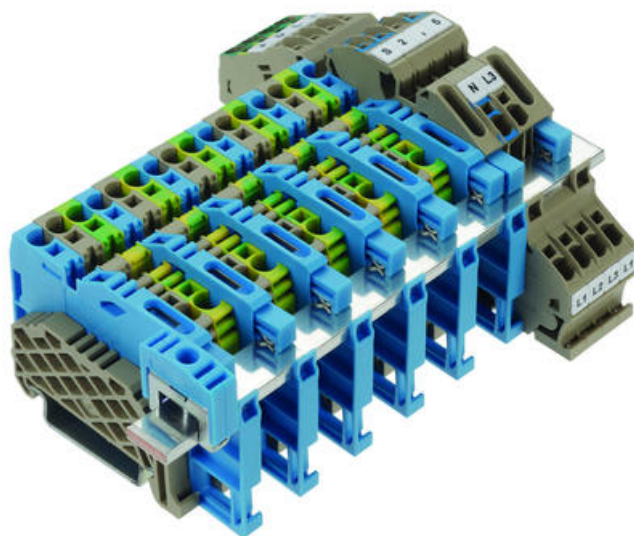

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	800 V
Nominal strøm IEC	32 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Længde	52,5 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	38,5 mm
Højde	37,5 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A4

Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	6 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,6 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	6 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	4 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Afisoleringslængde	12 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	28 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	28 A
CSAus test standard	UL 1059
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	8,25 g
Pakningsstørrelse	100 pc