


## FDLI PUSH IN 3-LEDER FUNKTIONSKLEMME 2,5-4MM<sup>2</sup>

3283.2

FDLI 2,5-4 NT/L/PE

- Klemmen kan monteres på TS 35 DIN-skinne
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

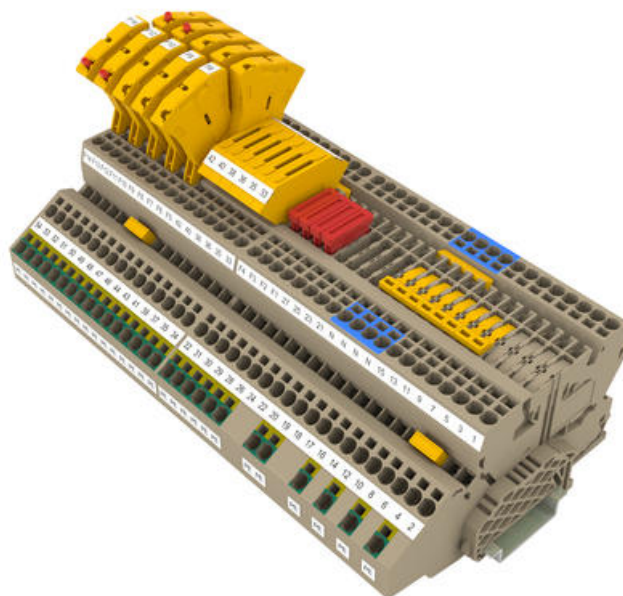

### PRODUKT BESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm <sup>2</sup>
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	18 A
Laststrøm max	32 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	EAC
Længde	101 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	55,6 mm
Tilslutninger	5
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3

<b>Antal kanaler til lasker</b>	2 pc
<b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>	26
<b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>	10
<b>Afisoleringslængde</b>	12 mm
<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V0
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C
<b>EAC test standard</b>	TR ZU 004/2011
<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	DE
<b>Vægt</b>	27,25 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	50 pc