


SRKD 2-LAGS RÆKKEKLEMMER

2,5-4mm²

17180.2

Klemme Dobb. 2,5mm² SRKD 2.5 skrue

- Fod til TS 35 DIN skinner
- Kabinet af polyamid 6.6 UL 94-V0
- Kompatibel med SRK

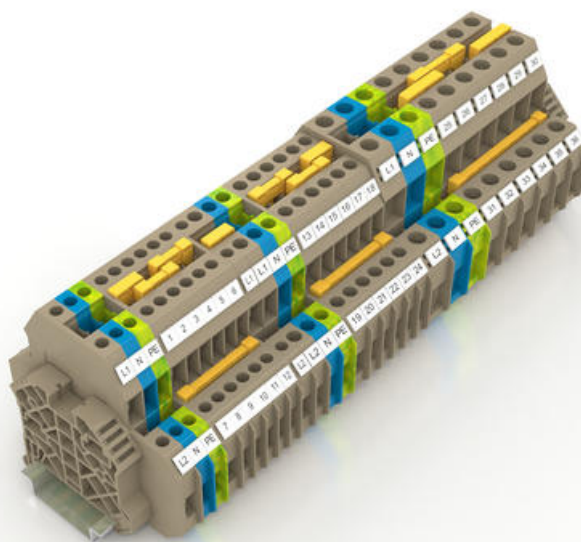

PRODUKTBESKRIVELSE

SRKD-klemmerne er tilgængelige i tværsnittene 2,5 mm², 4 mm² og 10 mm². Standard SRKD-modeller har to separate potentialer med 2 x 2 tilslutninger, yderligere muligheder inkluderer koblede versioner med fire tilslutninger på ét potential.

SRKD-sortimentet er kompatibelt med de samme kortslutningslasker der anvendes i det eksisterende SRK-sortiment. Ligesom den etablerede SRK-serie har de nye SRKD-klemmer et kompakt kabinet og giver en fremragende stabilitet, vibrationsmodstand og optimal fastgørelse af ledningerne i klemmen.

Rækkeklammerne er udstyret med en stor ledningsåbning der letter indføring af ledninger. Tilslutning af flere ledninger er også muligt, let og enkelt.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	1000 V
Nominal strøm IEC	24 A
Laststrøm max	32 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impulsspænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, cUL, KEMA KUR, EAC

Længde	76 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	65 mm
Tilslutninger	2 x 2
Antal niveauer	2 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	3 pc
Antal test pick off muligheder	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominal ledertværsnit fra (AWG)	30
Nominal ledertværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4 Nm
Tilspændingsmoment max	0,8 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	20 A
UL test standard	UL 1059
Nominal spænding cUL	600 V
Nominal strøm cUL	20 A
cUL test standard	C22.2 No 158
EAC test standard	TR ZU 004/2011

KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	15,85 g
Pakningsstørrelse	100 pc
Type rækkelemme	Skruerlemme, DIN-skinne rækkelemme

