


## SRKD 2-LAGS RÆKKEKLEMMER

2,5-4mm<sup>2</sup>

17180.2

Klemme Dobb. 2,5mm<sup>2</sup> SRKD 2.5 skrue

- Fod til TS 35 DIN skinner
- Kabinet af polyamid 6.6 UL 94-V0
- Kompatibel med SRK

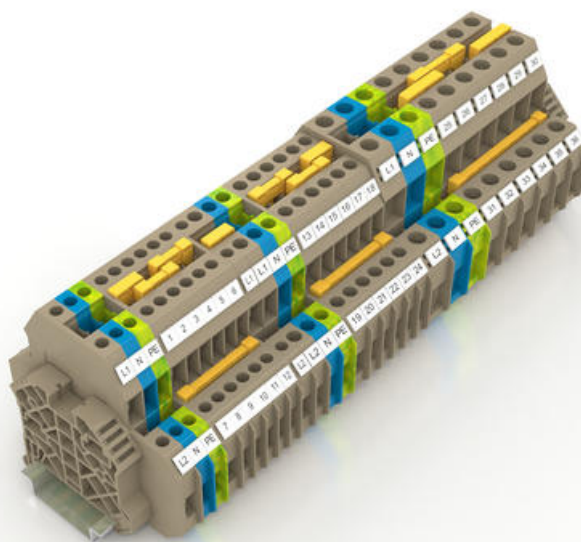

### PRODUKTBESKRIVELSE

SRKD-klemmerne er tilgængelige i tværsnittene 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> og 10 mm<sup>2</sup>. Standard SRKD-modeller har to separate potentialer med 2 x 2 tilslutninger, yderligere muligheder inkluderer koblede versioner med fire tilslutninger på ét potential.

SRKD-sortimentet er kompatibelt med de samme kortslutningslasker der anvendes i det eksisterende SRK-sortiment. Ligesom den etablerede SRK-serie har de nye SRKD-klemmer et kompakt kabinet og giver en fremragende stabilitet, vibrationsmodstand og optimal fastgørelse af ledningerne i klemmen.

Rækkeklammerne er udstyret med en stor ledningsåbning der letter indføring af ledninger. Tilslutning af flere ledninger er også muligt, let og enkelt.

### SPECIFIKATIONER

<b>Tværsnit</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Farve</b>	Beige
<b>Nominal spænding IEC</b>	1000 V
<b>Nominal strøm IEC</b>	24 A
<b>Laststrøm max</b>	32 A
<b>Montage</b>	TS 35/7,5
<b>Nominal impulsspænding</b>	8 kV
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Godkendelser</b>	UL, cUL, KEMA KUR, EAC

<b>Længde</b>	76 mm
<b>Bredde</b>	5,1 mm
<b>Højde monteret på TS 35/7,5</b>	65 mm
<b>Tilslutninger</b>	2 x 2
<b>Antal niveauer</b>	2 pc
<b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b>	A3
<b>Antal kanaler til lasker</b>	3 pc
<b>Antal test pick off muligheder</b>	1 pc
<b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominal ledertværsnit fra (AWG)</b>	30
<b>Nominal ledertværsnit til (AWG)</b>	12
<b>Afisoleringslængde</b>	10 mm
<b>Skruestørrelse</b>	M 2,5
<b>Skruetype</b>	Lige
<b>Tilspændingsmoment min.</b>	0,4 Nm
<b>Tilspændingsmoment max</b>	0,8 Nm
<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V0
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C
<b>Mærkespænding UL</b>	600 V
<b>Mærkestrøm UL</b>	20 A
<b>UL test standard</b>	UL 1059
<b>Nominal spænding cUL</b>	600 V
<b>Nominal strøm cUL</b>	20 A
<b>cUL test standard</b>	C22.2 No 158
<b>EAC test standard</b>	TR ZU 004/2011

<b>KEMA KEUR test standard</b>	EN 60947-7-1:2009
<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	CZ
<b>Vægt</b>	15,85 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc
<b>Type rækkelemme</b>	Skrukelemme, DIN-skinne rækkelemme

