


PSL 2.5-4MM

Terminaler til jord

27007.2

PSL 2.5/2A, 2.5mm² Push-in Earth feed through

- Beskyttende jordterminaler
- Push-in klemmer
- Til monteringsskinne TS 35 / 7.5

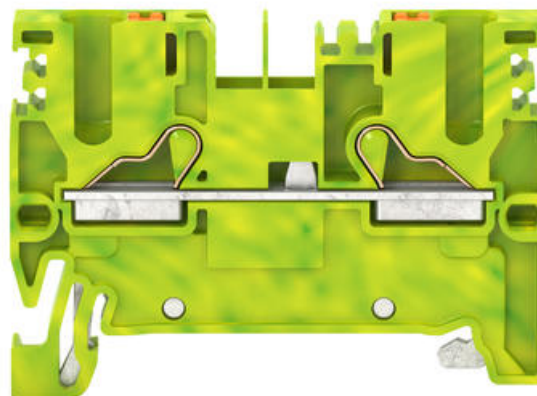

PRODUKTBEKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Grøn/gul
Montage	Monteringsskinne TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	6 kV
Overspændings kategori	III
Miljø klasse	3
Længde	48,5 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	36,7 mm
Højde	35,2 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,14 mm ²

Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,14 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,14 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Rated wire cross section from	26 AWG
Rated wire cross section to	12 AWG
Afisoleringslængde	10 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	9,09 g
Pakningsstørrelse	50 pc
Number of terminals per level	2

