


## ZRK FJEDERKRAFT RÆKKEKLEMMER 2.5-16 MM<sup>2</sup>

2.5-16 mm<sup>2</sup>

3500.0  
ZRK 2,5/2A RB

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

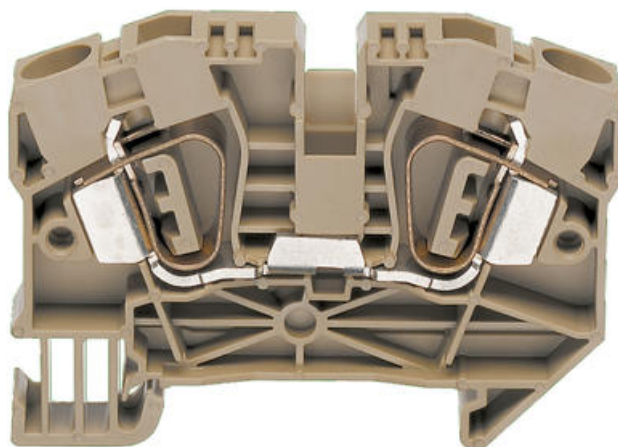

### PRODUKT BESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm <sup>2</sup>
Farve	Brun
Nominal spænding IEC	800 V
Nominal strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC
Længde	59 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	39 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Antal test pick off muligheder	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm <sup>2</sup>

<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>	20
<b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>	12
<b>Afisoleringslængde</b>	10 mm
<hr/>	
<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V0
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C
<hr/>	
<b>Mærkespænding UL</b>	600 V
<b>Mærkestrøm UL</b>	27 A
<b>UL test standard</b>	UL 1059
<b>Mærkespænding CSA</b>	600 V
<b>Mærkestrøm CSA</b>	27 A
<b>CSA test standard</b>	C22.2 No 158
<b>Nominel spænding CSAus</b>	600 V
<b>Nominel strøm CSAus</b>	27 A
<b>CSAus test standard</b>	UL 1059
<b>GL test standard</b>	IEC 60947-7-1:2009
<b>EAC test standard</b>	TR ZU 004/2011
<b>KEMA KEUR test standard</b>	EN 60947-7-1:2009
<hr/>	
<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	BG
<b>Vægt</b>	7,6 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc



