


ZRK FJEDERKRAFT RÆKKEKLEMMER 2.5-16 MM²

2.5-16 mm²

3500.0
ZRK 2,5/2A RB

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

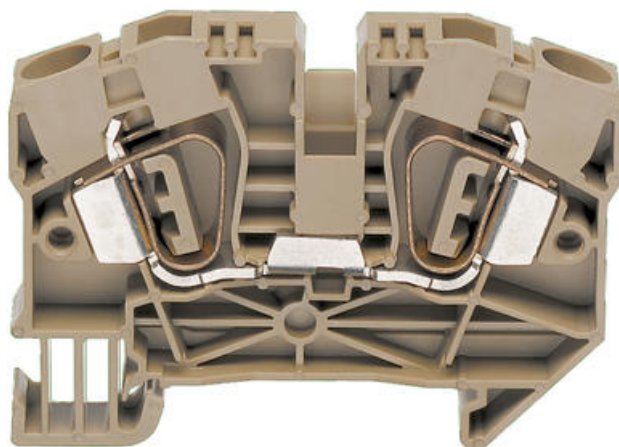

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Brun
Nominal spænding IEC	800 V
Nominal strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC
Længde	59 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	39 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Antal test pick off muligheder	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²

Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
<hr/>	
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
<hr/>	
Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	27 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	27 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	27 A
CSAus test standard	UL 1059
GL test standard	IEC 60947-7-1:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
<hr/>	
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	7,6 g
Pakningsstørrelse	100 pc



