


FTRK PUSH IN SIKRINGSKLEMMER 2,5MM²

3239.4

FSIK 4/2A/MT Sort

- For glassikringer 5x20mm
- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40°C...+120°C

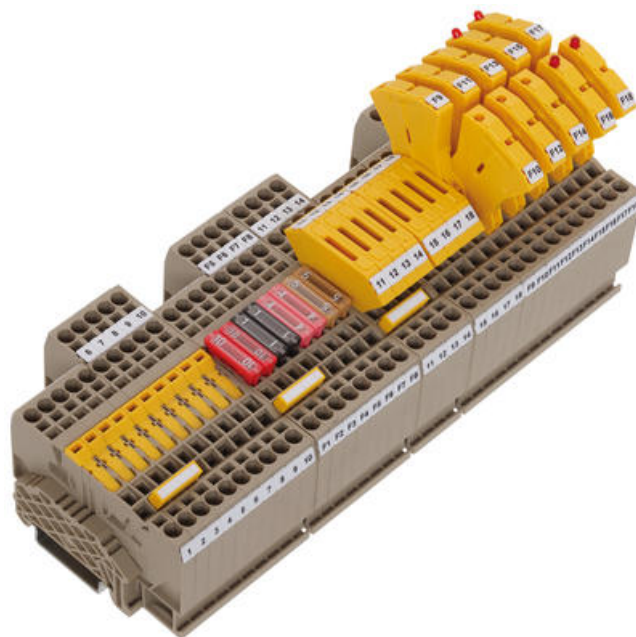

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm ²
Farve	Sort
Mærkestrøm	18 A
Mærkespænding	400 V
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	18 A
Fuse size	Blade Disconnect
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	Pending, CSA, cCSAus, KEMA KUR
Længde	67,5 mm
Bredde	6,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47 mm

Højde	46 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	24
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Afisoleringslængde	12 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Rated voltage UL	300
Mærkespænding UL	300 V
Mærkestrøm UL	15 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	15 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	300 V
Nominel strøm CSAus	15 A
CSAus test standard	UL 1059
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-3:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	13,72 g

