


PRK 2.5-4MM

Feed through terminal

27000.3

- Push In klemme
- Kompakt design
- Værktøjsfri montering

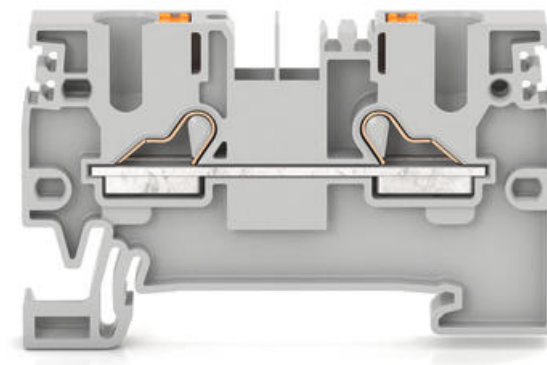

PRODUKTBESKRIVELSE

På trods af push-in-fjederens høje kontaktkraft tillader PRK-seriens terminaler en sikker indsættelse af ledere med lave indsættelseskræfter uden brug af værktøj. Lederne afmonteres via de integrerede / isolerede pushere, som sikrer en sikker betjening af spændepunktet. Dette resulterer i en mærkbar tidsfordel i ledningsforløbet. De ekstremt kompakte terminaler sikrer høj strømbæreevne med standard-kompatibel opvarmning. De sidder tæt på DIN-skiner og garanterer maksimal stabilitet. De nye gennemgangs- og PE-terminaler fås i 6 tværsnitsarealer fra 1,5 mm² til 16 mm².

SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tværsnit | 1,5 mm ² |
| Farve | Orange |
| Nominal spænding IEC | 500 V |
| Nominal strøm IEC | 17,5 A |
| Montage | Monteringsskinne TS 35/7,5 |
| Nominal impuls-spænding | 6 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Miljøklasse | 3 |
| Længde | 45 mm |
| Bredde | 3,5 mm |
| Højde monteret på TS 35/7,5 | 32 mm |
| Højde | 30,5 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Tilslutninger | 2 |
| Antal niveauer | 1 pc |
| Plug gauge iht. EN 60 947-1 | A1 |
| Antal kanaler til lasker | 2 pc |
| Tværsnit enkelt ledning fra | 0,14 mm ² |
| Tværsnit enkelt ledning til | 1,5 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning fra | 0,14 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning til | 1,5 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra | 0,14 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle til | 1 mm ² |
| Rated wire cross section from | 26 AWG |
| Rated wire cross section to | 14 AWG |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Materiale isolation | Polyamid 6.6 |
| Flammeklasse | UL94-V0 |
| Temperaturområde drift fra | -40 °C |
| Temperaturområde drift til | 120 °C |
| Tariff code | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
| Vægt | 3,57 g |
| Pakningsstørrelse | 50 pc |
| Number of terminals per level | 2 |