

LUFT- / PNEUMATIK-AKTUATOR OG KONTROLTOP

Til Definox-ventil

DE-SUS016S

Sorio Kontro Top 1 Magnet Ventil LED Blå plast.

- Kontakt OEM for valg af korrekt Sorio kontroltop
- Til centralovervågning af Ventiler
- Detektion af fejl i Real-Time
- Minimering af produktionsstop
- Nem at konfigurere



PRODUKTBESKRIVELSE

Definox aktuator og kontroltop anvendes til styring af ventiler fra Definox.:

Så som DPAX - DBAX - DCX 3 - DCX 4 - NEOS - VEOX - PEAX - DMAX - DBAX - STAR PIGGING

Definox Sorio kontrol Top, lader dig overvåge og fjernstyre ventilerne og give realtime advarsler for eventuelle fejtilstande, så der kan tages øjeblikkelig handling og produktionsstop kan minimeres.

Definox kontrol Top er let at tilpasse og den konfigurerbar enhed er brugervenlig og tilbyder et væld af funktioner.

Definox kontroltop fås som standard i LED, synlig 360° men der findes mange muligheder for at sammensætte kontroltoppen.

AKTUATORER

- Til Butterflyventil uden flanger
- Rustfri Aisi 304
- Luft/luft DA
- Luft/fjeder NC eller NO



Aktuatorer til butterflyventil mellem flanger

- Til butterflyventil DPAX mellem flanger
- Rustfri Aisi 304
- Luft/fjeder NC eller NO
- Montering af pneumatisk aktuator



SORIO KONTROLTOP

Definox kontrol Top, lader dig overvåge og fjerne styre ventilerne og give realtime advarsler for eventuelle fejltilstande, så der kan tages øjeblikkelig handling og produktionsstop kan minimeres.

Definox kontrol Top er let at tilpasse og den konfigurerbar enhed er brugervenlig og tilbyder et væld af funktioner.

Definox kontroltop fås som standard i LED, synlig 360° men der findes mange muligheder for at sammensætte kontroltoppen.

Standard udførelse:


- Blå Kunststof top med LED
- 1 Magnet ventil 24V DC
- NC
- IP67



- Alternativ:
- Rustfri box



THE DIMENSIONS

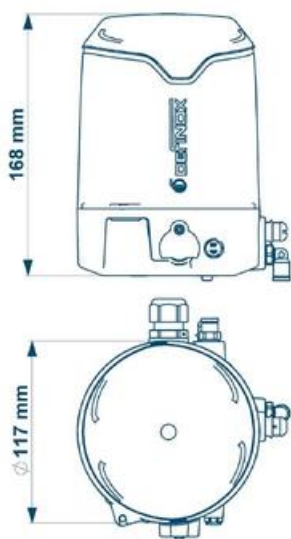

- **Height:** 168 mm
- **Diameter:** 117 mm (160 mm maximum with quick air connection and cable gland)
- **Weight:** 770 g (1SV)
900 g (3SV)

Flere muligheder for udbygning af Kontroltop:

- Kontakt OEM for flere muligheder.

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	1 Magnet ventil
Design Norm	Linær Sensor med magnet føler
Flange størrelse	Ø117 MM

Funktion	Normalt lukket
Hus	Blå Plast
Input	24 V DC
IP-klasse	IP69K
Kabelgennemføring	Cabel Gland
Pakning	NBR
Procestilslutning	Plug-in unit Multicabel
Spænding DC	24 V
Tilslutning	Plug and Play
Vægt	0,8 kg

