

EFFEPI LUKKEVENTIL GLOBE TYPE "B"

EFFB15DA

Kemi lukkeventil Globe DN15 double acting

- Materiale: Messing
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN15 - DN50
- Fås med følgende pakninger: NBR, FPM, EPDM og PTFE
- Temperaturområde: -40°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkeventil Globe type "B"

Lufttæt lukning

Pakninger: standard pakning NBR, FPM eller EPDM.
Hvis der skal bruges PTFE pakning skal det efterspørges

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

Kan leveres med NPT-tilslutninger
trykluft tilslutning 1/8"

Temperaturområder:

NBR pakning: -20°C - +100°C

FPM pakning: -15°C - +150°C

EPDM pakning: -40°C - +100°C

PTFE/FPM pakning: -20°C - +100°C

PTFE/EPDM pakning: -40°C - +100°C

Aktuator tryk:

Max tryk aktuator: 8 bar.

Se tryk skema i tekniske filer


Versioner og størrelser:

DA: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (double acting)

SANC: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally closed)

SANO: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

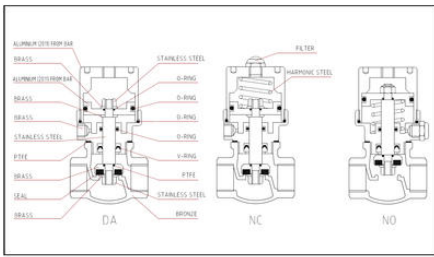

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART

NC: MSR-4PM-EPDM		NC: PTFE		DA/NO: MSR-4PM-EPDM		DA/NO: PTFE	
G	DeltaP bar	G	DeltaP bar	G	Pilot Press bar	G	Pilot Press bar
1/2"	8	1/2"	8	1/2"	4	1/2"	4
3/4"	7	3/4"	5	1/2"	5	1/2"	5
1"	7	1"	6	3/4"	4	3/4"	4
1 1/4"	5.5	1 1/4"	4.5	3/4"	5	3/4"	5
1 1/2"	8	1 1/2"	6	1"	4	1"	4
2"	5	2"	3.5	1"	5	1"	5
				1 1/4"	4	1 1/4"	4
				1 1/4"	5	1 1/4"	5
				1 1/2"	4	1 1/2"	4
				1 1/2"	5	1 1/2"	5
				2"	4	2"	4
				2"	5	2"	5

MINIMUM PRESSURE REQUIRED TO OPEN NC VERSION

G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Bar	4.5	4.5	3.5	3.5	4	4

