

EFFEPI LUKKEVENTIL 90 GRADER TIL LAVT TRYK TYPE "T"

EFFT20DA

Kemi lukkeventil Globe DN20 double acting

- Materiale: Messing
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN20 - DN32
- Fås med pneumatisk aktuator
- Temperaturområder: NBR -20°C - 100°C FPM -15°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkeventil vinkel til lavt tryk type "T"

Denne ventil har en 90° vinkel som leder mediet nede fra og enten til venstre eller højre i rørføringen. Dette løser rigtig mange plads problemer i installationer hvor pladsen er træng, derudover lukker den også lufttæt. Ventilen er også udstyret med en pneumatisk aktuator som har 360 graders montering.

Pakninger: NBR eller FPM

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

kan leveres med NPT tilslutninger
trykluft tilslutning 1/8"

Temperaturområder:

NBR -20°C - +100°C

FPM -15°C - +100°C

Aktuator tryk:

Max tryk aktuator: 8 bar.



Se tryk skema i tekniske filer

Versioner og størrelser:

DA: 3/4" - 1" - 1.1/4" (double acting)

SANC: 3/4" - 1" - 1.1/4" (single acting) normally closed

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

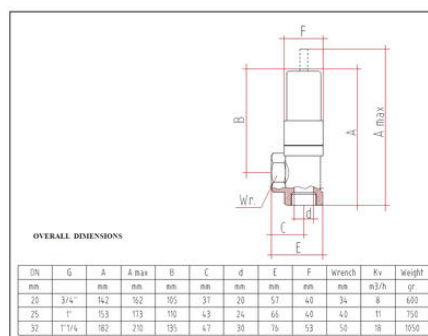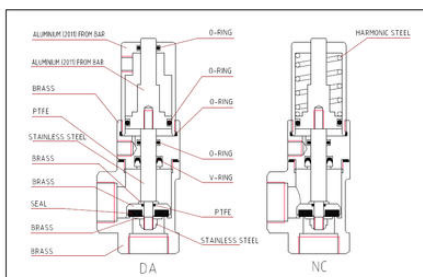

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART

NC VERSION

G	DeltaP bar
3/4"	3
1"	3
1 1/4"	3

DA VERSION

G	PILOT PRESS.	DeltaP bar
3/4"	3	3.5
3/4"	4	4.5
3/4"	5	6
1"	3	3.5
1"	4	4.5
1"	5	5.5
1 1/4"	3	3
1 1/4"	4	4
1 1/4"	5	5

MINIMUM PRESSURE REQUIRED TO OPEN NC VERSION

G	3/4"	1"	1 1/4"
Bar	6	5.5	5.5