

## EFFEPI 3-VEJS LUKKEVENTIL TYPE "B3"

EFFB315DA

Kemi 3-vejs lukkeventil DN15 double acting

- Materiale: Bronze
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN15 - DN50
- Fås med Pneumatisk aktuator
- Temperaturområde: -20°C - +180°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Bronze 3-vejs lukkeventil.

3-vejs ventil med 2 positioner. (3/2 ventil)

Leveres med pneumatisk aktuator med 360 graders montering.

Dette gør det nemt at få ventilen til at passe ind i installationen

Pakninger: PTFE eller FPM

Pakningen i stemplet er lavet i PTFE og forstærket med rustfrie stål fjedre lukker lufttæt.

Temperaturområder:

-20°C - +180°C

Aktuator tryk:

max 8 bar

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.



trykluft tilslutninger GAS tilslutning 1/8"


DA: 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" (double acting)

SA: 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" (single acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

MINIMUM PRESSURE REQUIRED TO OPEN NC VERSION							
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	
BAR	4	4	4	4	4	4	

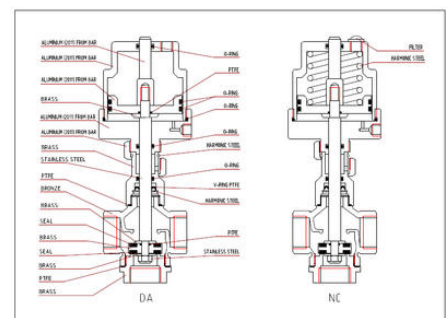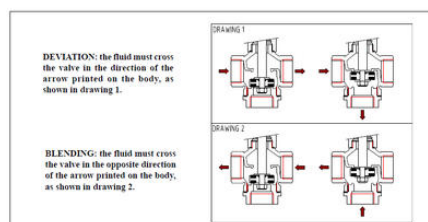

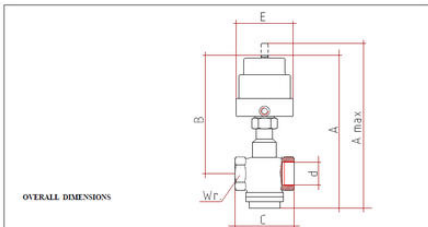

**OVERALL DIMENSIONS**

DN	G	A	A max	B	C	d	E	Wrench	Weight
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
15	1/2"	196	203	157	60	15	78	27	195,0
20	3/4"	201	209	159	70	20	78	32	1280
25	1"	208	218	160	80	25	78	41	1450
32	1 1/4"	231	242	176	96	32	99	50	2650
40	1 1/2"	244	260	185	103	40	99	56	2820
50	2"	259	280	192	130	50	99	70	3700