

TEMPERATURFØLER TIL RØRMONTAGE

Udgangssignal 4-20mA, totråds-forbindelse

ALTF1.5.0-100/1

- Til måling f.eks. på rør
- Med transmitter 4-20mA
- Kapsling IP65
- Med spændebånd 50-110 mm




heinz[®]
MESSWIDERSTÄNDE



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding DC max	10 V DC
Forsyningsspænding DC min	35 V DC
Godkendelser	CE
IP-klasse	IP65
Materiale hus	PA6
Montage	Til overflademontering
Permitted Load For Signal 4-20 Ma Max	200 Ω
Signaltype	4-20 mA
Temperature resistance housing from	-40 °C
Temperature resistance housing to	85 °C
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	100 °C
Vægt	0,08 kg

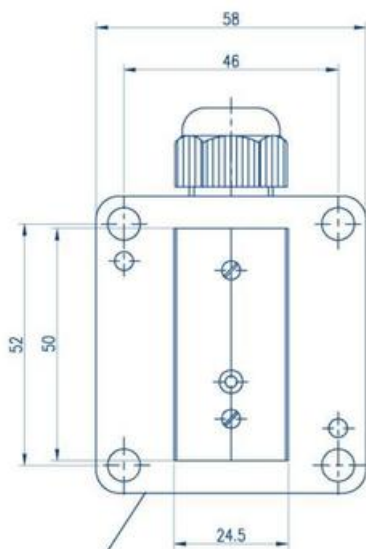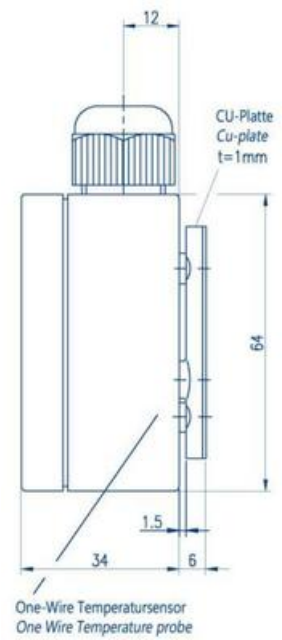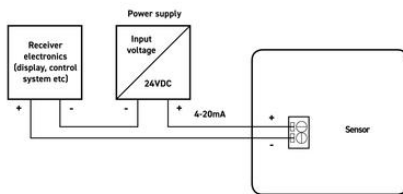

BOPLA-Gehäuse IP 65 mit Lüsterklemme 3-pol.
BOPLA-housing IP 65 with insulating screw joint 3-pole

