



KABELFØLER MED TILSLUTNINGSLEDNING

Serie TC10-D

TC10D-14343189

Type K 0-1260°C 250x6mm JS uden gevind

- Måleområde fra -40 til 1200°C
- Miniaturedesign
- Med gevind, skæreringsforskruning eller uden gevind
- Type K, J, E, N eller T
- Option: ATEX-klassificering



PRODUKTBESKRIVELSE

Modstandsfølere i denne serie bruges til måling af flydende og luftformige medier ved lave og mellemstore tryk.

Modstandsfølere skrues direkte ind i processen. Den elektriske forbindelse tilsluttes via forbindelsesterminaler i tilslutningshovedet (stænkæt).


Måleindsatserne fås i to varianter, afhængigt af anvendelsen. Der kan vælges mellem versioner med en udskiftelig, fjederbelastet miniature måleindsats og versioner med en ikke-udskiftelig måleindsats, der er indbygget direkte i spidsen af beskyttelsesrøret.

Indstikslængde, procesforbindelse og sensor kan hver vælges til den respektive applikation.


SPECIFIKATIONER

Indstikslængde	250 mm
IP-klasse	IP65
Materiale hus	Aluminium
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Plug diameter	6 mm
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	1260 °C

Electrical connection



Components model TC10-D

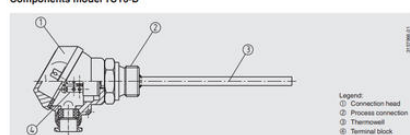



Model	Material	Cable entry thread size	Ingress protection (max.)	Cap	Surface	Connection to neck tube
J5	Aluminum	M16 x 1,5 (1)	IP65	Cover with 2 screws	Blue, lacquered (1)	M24 x 1,5, 1/2 NPT

Model	Explosion protection	
	without	Ex i (gas)
J5	x	Zone 0, 1, 2
		Ex i (dust)
		Zone 20, 21
J5	x	x

Dimensions in mm

