



V-PAD TIL MÅLING AF UDETEMPERATUR

Serie TC59-V

TC59-V
V-PAD

- Måleområde fra 0 op til 1260°C
- Type K, J, N eller E
- Modstandsdygtig overfor mekanisk belastning
- Materiale i eksempelvis rustfrit stål, Hastelloy, Pyrosil D eller Haynes HR
- Option: ATEX-udførelse



PRODUKTBESKRIVELSE


SPECIFIKATIONER

Materiale medieberørte del	Hastelloy, Rustfrit stål
-----------------------------------	--------------------------

Temperaturområde fra	0 °C
-----------------------------	------

Temperaturområde til	1260 °C
-----------------------------	---------

Fixed connection (compression fitting) to the furnace

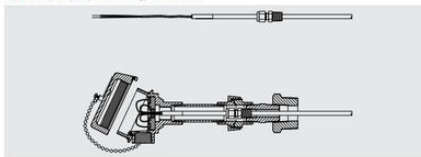

- Cable length: 150 mm, other lengths on request
- Compensating cable type depending on the sensor type, PTFE-insulated
- The sealing from the process is performed by the compression fitting. It can be supplied in most common thread sizes.
- A connection head can be mounted directly to the neck or remotely.

Sliding connection (piston/spring) to the furnace

