

KOMPAKT FOTOELEKTRISK SENSOR

G-serie

GT5RS-PNP-N

Fotosensor sender/modtager 7 m PNP

- Kompakt fotoelektrisk sensor i ét stykke
- Formstøbt kabel eller M8-stik
- Rødt synligt lys
- Alarmoutput
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt, fuldstøbt volumenfotocelle, der passer i smalle maskiner. GMR2RS er et naturligt førstevalg til reflektor aflæsning. Polariseret linse eliminerer alle spøgelsesreflektioner. Med tilbehøret "beskyttelsesdæksel med beslag" opnås en meget robust og sikker installation. For ekstra sikkerhed fås en separat alarmudgang.




SPECIFIKATIONER

Distance min.	0 mm
Effektforbrug	0,025 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Fotocelleteknik	Sender/modtager
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE
IP-klasse	IP67
Light / Dark Switching	Ja
Lystype	Rød LED
Reaktionstid	0,5 ms
Spænding DC max	24 V
Spænding DC min	12 V
Tastefstand	7000 mm

Temperaturområde fra -25 °C

Temperaturområde til 55 °C

Udgang PNP

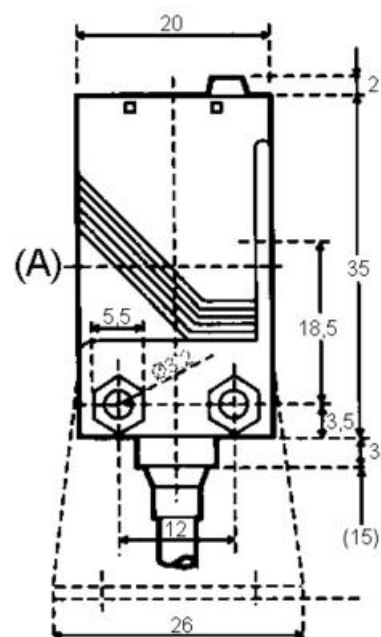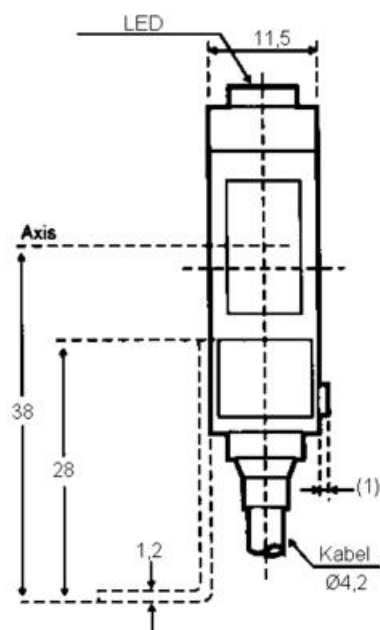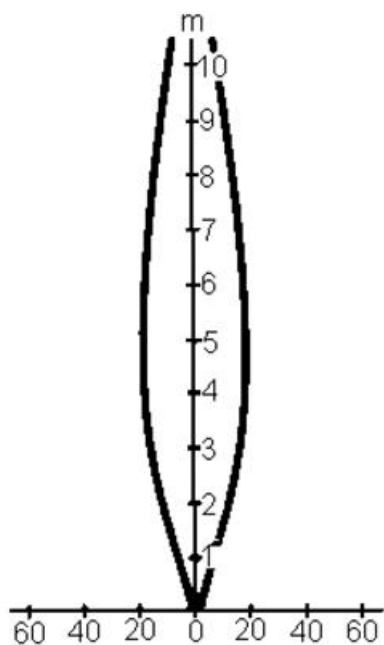

●PNP

