

INDUSTRIEL FOTOLEKTRISK SENSOR

J-serien

JNT10R

Fotosensor sender/modtager 10 m PNP/NPN


- Maxi version
- Stort tilslutningsrum, kraftige skruer
- Programmerbar tidsfunktion 0,1-10 s
- IP66



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Distance max	10000 mm
Distance min.	0 mm
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Fotocelleteknik	Sender/modtager
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE
IP-klasse	IP66
Light / Dark Switching	Ja
Lystype	Rød LED
Materiale linse	Polyakryl
Reaktionstid	0,5 ms
Spænding DC max	24 V
Spænding DC min	12 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Udgang	NPN, PNP
Udgangsstrøm max	0,1 A

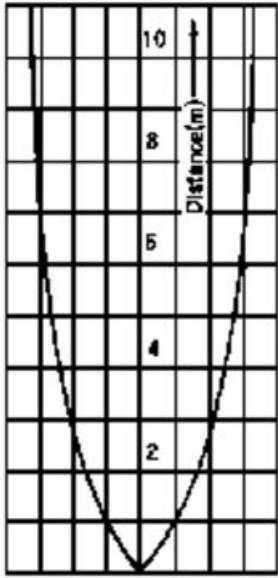

- 4 — PNP - □
- 3 — NPN - □
- 2 — } 12-24⁺ V DC
- 1 — +

