


MAGNETLÅGE KONTAKTER

SP-X-71-001-05

Sikkerhedsmagnetisk lås RS1-P8-W-B

- Sikkerhedsmagnetisk lås til procesbeskyttelse
- Holdekraft 600N eller 1200N
- Standard eller brugerdefineret kodet RFID
- PLe, CAT4 (EN ISO 13849) / SIL3 (IEC 61508)
- -25...+55° / IP67

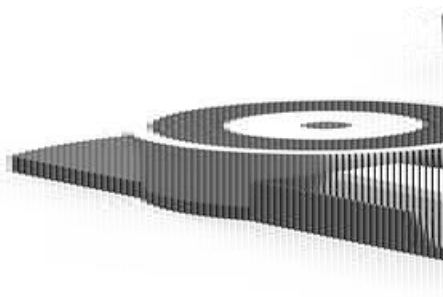

PRODUKTBESKRIVELSE

HOLDEX magnetiske magnetlåse er beregnet til at beskytte processen.

I den lille og kompakte model er HOLDX RS magnetlås låst ved 600 N. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.




HOLDEX RL er ideel til store døre. Takket være låsekraften på 1200 N forhindrer HOLDX RL endnu større døre i at åbne. Kun 35 mm bred er ideel til pladsbesparende installation i aluminiumsprofilsystemer. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.




SPECIFIKATIONER


Bredde	45 mm
Forsyningsspænding	24 V DC
Højde	33,5 mm
IP-klasse	IP67
Længde	128,6 mm
Locking force electromagnet	600 N
Spændingstolerance	+10/-15%
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vægt	0,375 kg

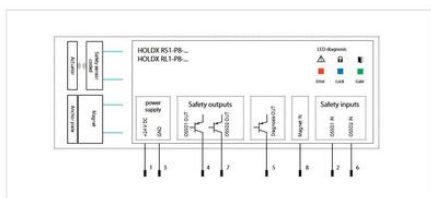



HOLDX_R_1 standalone 8-pin pigtail without EDM function

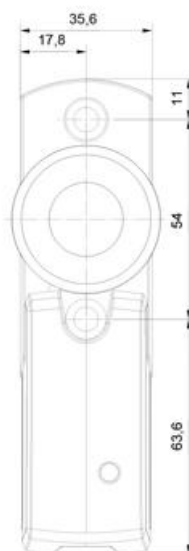


Magnet unit

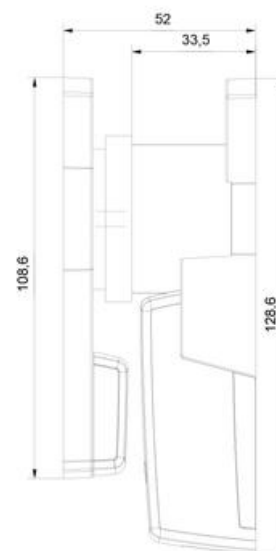

Anchor plate + Magnet unit

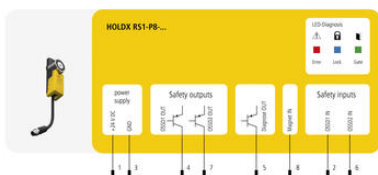

WIRELESS
Safety Communication
SIL 3, PL cat 4

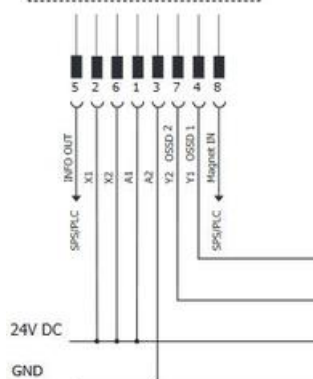


WIRELESS
Safety Communication
Si 3. Pfc. cat 4

