


## MAGNETLÅGE KONTAKTER

SP-X-71-001-04

Sikkerhedsmagnetisk lås RS1-P8-S-B

- Sikkerhedsmagnetisk lås til procesbeskyttelse
- Holdekraft 600N eller 1200N
- Standard eller brugerdefineret kodet RFID
- PLe, CAT4 (EN ISO 13849) / SIL3 (IEC 61508)
- -25...+55° / IP67

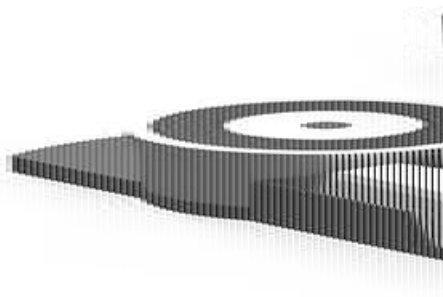

### PRODUKTBESKRIVELSE

HOLDEX magnetiske magnetlåse er beregnet til at beskytte processen.

I den lille og kompakte model er HOLDX RS magnetlås låst ved 600 N. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.




HOLDEX RL er ideel til store døre. Takket være låsekraften på 1200 N forhindrer HOLDX RL endnu større døre i at åbne. Kun 35 mm bred er ideel til pladsbesparende installation i aluminiumsprofilsystemer. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.




### SPECIFIKATIONER


<b>Bredde</b>	45 mm
<b>Forsyningsspænding</b>	24 V DC
<b>Højde</b>	33,5 mm
<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Længde</b>	128,6 mm
<b>Locking force electromagnet</b>	600 N
<b>Spændingstolerance</b>	+10/-15%
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C
<b>Vægt</b>	0,375 kg

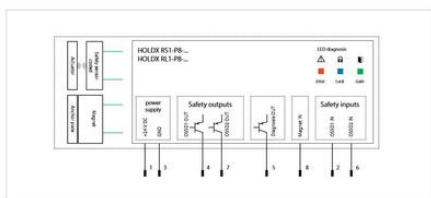




HOLDX\_R\_1 standalone 8-pin pigtail without EDM function

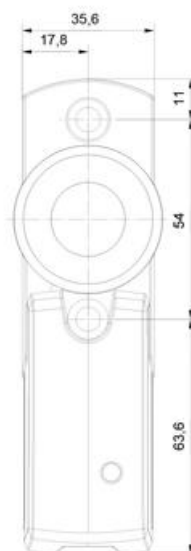

Magnet unit

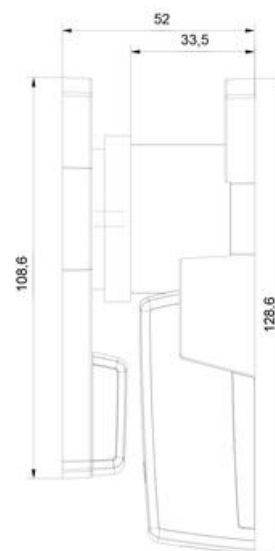

Anchor plate + Magnet unit

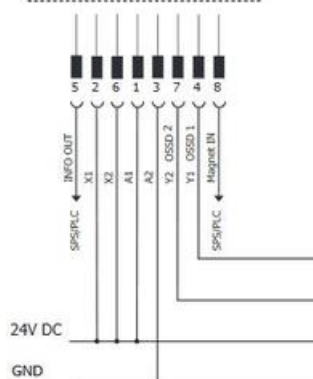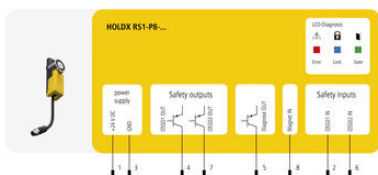

  
**WIRELESS**  
Safety Communication  
Si 3. Pfc. cat 4

