

## DOBBEL BANJOKOBLING TIL HULSKRUE

Serie 57 000

57510 4-M5

Dobbel banjokobling, Ø4 mm, ØM5

- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (kan også fås med EPDM)
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 57000 er i metal som giver robusthed og høj performance. Serie 57000 er specielt velegnet til miljøer med stærke vibrationer, slid eller gnister fra svejsning. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Bilsvejsning - Tung industri fx jernbane - Pneumatik automation - Kølevand - Vakuumbeskyttede applikationer - Glycerol (med EPDM)

### SPECIFIKATIONER

<b>Form / Type</b>	B
<b>Materiale body</b>	Forniklet messing
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc

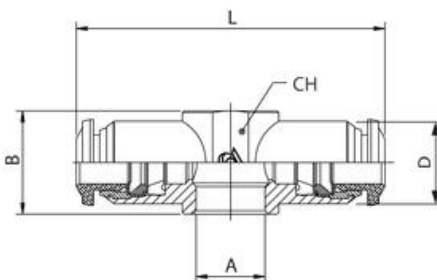

	A	B	L	CH	D
57510 4-M5	M5	12,5	38	-	10,0
57510 4-M6	M6	12,5	38	-	10,0
57510 4-1/8	1/8	15,0	42	14	10,0
57510 5-1/8	1/8	15,0	43	14	12,5
57510 5-1/4	1/4	17,0	49	18	12,5
57510 6-1/8	1/8	15,0	44	14	12,5
57510 6-1/4	1/4	17,0	50	18	12,5
57510 8-1/8	1/8	15,0	48	14	14,0
57510 8-1/4	1/4	17,0	52	18	14,0

