


## SOKLER TIL C10 RELÆER

S-10

IRC Sokkel 1P C10 relæ

- I/O-tilslutning, kontaktilslutning på én side
- Bredde kun 15,6 mm
- A2 kan opspændes til blokmontering
- Robuste skrue- og klemmeåbninger

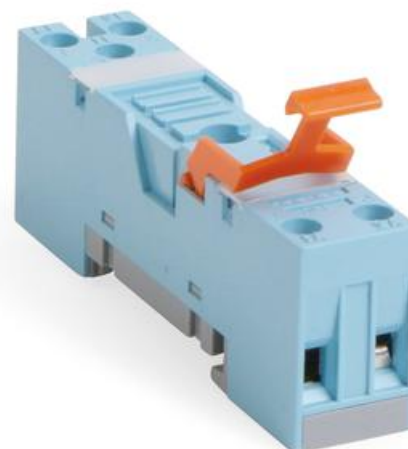

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Brydeevne spænding                | 250 V                    |
| Brydeevne strøm                   | 10 A                     |
| Isolation tilslutning/tilslutning | 2500 V                   |
| Isolation tilslutning/skinne      | 5000 V                   |
| Materiale                         | Lexan                    |
| Moment tilslutning                | 0,7 Nm                   |
| Skruestørrelse                    | M3, Pozi                 |
| Tilslutningstværsnit flerledere   | 0,35-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperaturområde fra              | -40 °C                   |
| Temperaturområde lager fra        | -40 °C                   |
| Temperaturområde lager til        | 80 °C                    |
| Temperaturområde til              | 60 °C                    |
| Vægt                              | 23 g                     |

