


## SOKLER TIL C7 RELÆER

S7C

C7 Relæ sokkel QRC 2 polet

- Skinne- eller skruemontering
- Halvbeskyttet
- Bredde kun 22,5 mm
- Leveres med åbne tilslutninger

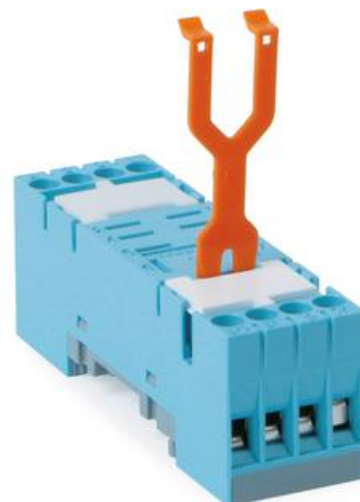

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

Brydeevne spænding	250 V
Brydeevne strøm	10 A
Isolation tilslutning/tilslutning	2500 V
Isolation tilslutning/skinne	2500 V
Materiale	Lexan
Moment tilslutning	0,7 Nm
Skruestørrelse	M3, Pozi
Tilslutningstværsnit flerledere	0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vægt	37 g

