

## TL46

### Kontrastfotoceller med RGB LED

TL46-W-815

Fotocelle Kontrastsensor 6-12mm

- Brett spektrum med RGB-LED
- Automatisk, manuell eller dynamisk indstilling
- 15, 20 eller 30 kHz væxlingsfrekvens
- NPN/PNP eller analog udgang




#### PRODUKTBESKRIVELSE

TL46 er en serie af digitale kontrastsensorer, der arbejder med RGB LED og har lav responstid og høj koblingsfrekvens. Sensoren har et holdbart metalhus og fås i tre forskellige varianter, der passer bedst til den ønskede applikation. Som tilbehør er der forskellige linser til forskellige føleområder fra 9 - 40 mm.

#### SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Distance max	12 mm
Distance min.	6 mm
Effektforbrug	0,05 A
Elektrisk tilslutning	5-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding	10-30 V DC
Fotocelleteknik	Kontrast
Frekvens	15000 Hz
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Rød OUTPUT LED
Lystype	Grøn LED, Rød LED, Blå LED

<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale linse</b>	Glas
<b>Reaktionstid</b>	0,033 ms
<b>Sensitivity setting</b>	Ja
<b>Sensitivity Setting</b>	Teach in
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde lager fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde lager til</b>	70 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C
<b>Type of light</b>	LED
<b>Udgang</b>	PNP, NPN
<b>Udgangsstrøm max</b>	0,1 A
<b>Vægt</b>	170 g






INDICATORS AND SETTINGS



- yellow OUTPUT LED
- green READY LED
- orange DELAY LED
- orange KEYLOCK LED
- Bargraph
- +/- push-buttons
- SET push-button
- Display
- MARK push-button
- BKGD push-button
- Light/Dark Switch
- Orange Indicators Alarm
- Sensitivity Adjustment knob

CONNECTIONS

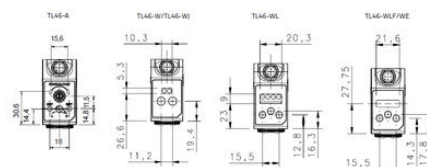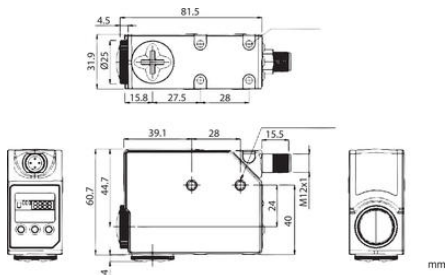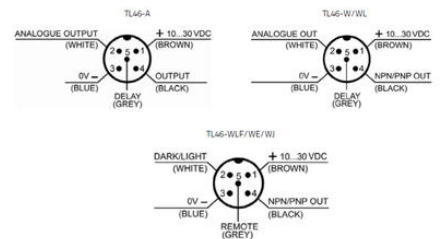

ACCESSORIES

