



AUER LED MED MULTISIRENE CS1

C111221005

CS1 LED hvid summer blink orange 24V DC

- LED-teknologi for lang levetid
- 32 valgbare toner
- Lydniveau 86-106 dB
- IP65




PRODUKTBESKRIVELSE

CS1 er et omkostningseffektivt kombinationsmodul med blinkende LED'er. Tonevalg og støjniveau indstilles med DIP-switches, IP65, til indendørs og udendørs montering. Med 32 forskellige toneindstillinger kan man signalere de fleste situationer, f.eks. brandalarm.

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
Farve hus	Hvid
IP-klasse	IP65
Lydniveau max	109 dB
Lyskilde	LED
Lystype	Orange LED
Forsyningsspænding	24 V
Montering	Horisontal, Vertikal
Nominel strøm max	0,041 A
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vægt	258 g
Tonefrekvens min	440 Hz

Forsyningsspænding AC/DC min	18 V
Antal toner	32 pc
Forsyningsspænding AC/DC max	35 V
Lydregulering	Ja
Nominel strøm min.	0,014 A
Lydniveau min	88 dB
Tonefrekvens max	2900 Hz
Kabel indgang	Bund
Lynfrekvens	1 Hz

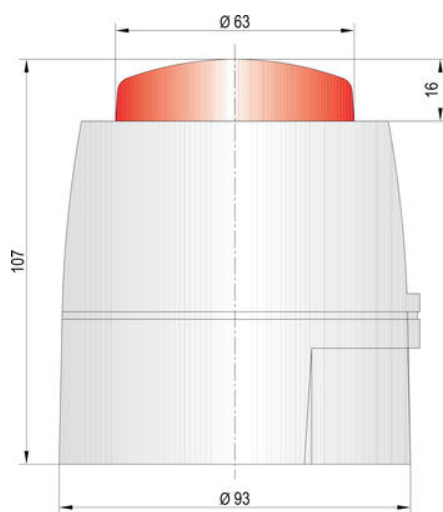

Tontabelle / Tone table

No.	Sound	Tone frequency	DR-switch	2nd stage alarm (Hz)
1	IF Sweep	800 - 1000 Hz @ 10 Hz/sec	11111	800 cont
2	Alarm tone 85 standard	850 Hz @ 2 Hz	11111	800 cont
3	Alarm tone 85 standard	850 Hz @ 0.5 Hz/sec	11110	800 cont
4	Alarm tone 85 standard	850 Hz @ 2 Hz	11100	800 cont
5	IF Back sweep standard tone	200 Hz @ 0.5 Hz/sec off	11101	200 cont
6	IF Back sweep alarm	800 Hz @ 1 Hz/sec on/off	11100	800 cont
7	IF Back sweep standard tone - Int	800 Hz @ 1 Hz/sec on/off	11000	800 cont
8	IF Christian tone BS502	800 Hz cont	11000	Some tone
9	Sweep tone 1 Hz	800 Hz @ 1 Hz	10111	800 cont
10	Australian slow whoop	Intermittent 970 Hz 0.625 ms on/0.625 ms off	10110	3.75 sec on / 0.25 sec off / 800-5000
11	Dutch sweep tone	970 Hz cont	10101	3.75 sec on / 0.5 sec off / 800-5000
12	Lockout sweep tone	820 Hz @ 2 Hz	10100	800 cont
13	Alarm tone 2 Hz	800 Hz @ 2 Hz	10001	800 cont
14	Alarm tone slow sweep	800 Hz @ 0.5 Hz/sec	10010	2000 cont
15	Self test message	800-3000 Hz @ 2 Hz	10000	2000 cont
16	US Temporal Pattern LF	250 Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off x3	10000	800 cont
17	Intermittent tone BS standard	Intermittent tone 800 Hz @ 0.5 sec on/off	01111	800 cont
18	BS BS21 IF BS5227 Pt 1 8 Hz	Intermittent 970 Hz 500 ms on/500 ms off	01110	Some tone
19	Intermittent tone medium	1000 Hz @ 0.5 sec on/off	01101	800 cont
20	SC800 LF	Intermittent 200 Hz 100 ms on 400 ms off	01100	Some tone
21	Car horn tone	500 Hz cont	01101	800 cont
22	IF Sweep	800 Hz @ 1 Hz	01101	800 cont
23	IF Christian tone	800 Hz	01001	2000 cont
24	Alarm tone 2 Hz	800 Hz @ 2 Hz	01100	800 cont
25	Car horn LF tone	Intermittent 120-300 Hz @ 1 Hz	00111	800 cont
26	Overclock tone medium	Intermittent 660 Hz 500 ms on / 500 ms off	00110	Some tone
27	French tone 2 Hz	800 Hz for 0.5 sec and 140 Hz for 0.5 sec	00110	800 cont
28	Intermittent slow alarm	Intermittent 600 Hz	00100	Some tone
29	US Temporal Pattern HF	2000 Hz for 0.5 sec on 0.5 off x3	00011	2000 cont
30	Alarm 2 min ramp 1 Hz	800 Hz rising then holds @ 25 Hz	00010	800 cont
31	IF BS31 - 1 Hz	Intermittent tone 800/970 Hz @ 1 Hz	00010	800 cont
32	Alarm 2 min ramp 1 Hz	800/3000 Hz 3 sec ramp / 3 sec hold	00000	800 cont

