



## VEJECELLE, SHEAR BEAM

Model F32, til hængende vægt

F23703002402

Vejecelle 0-227 kg, til platform, halvt gevind, 2 mV/V 3m kabel



- Måleområde 5-4536 kg
- Rustfrit stål
- IP67 / IP68
- Høj nøjagtighed 0,02-0,04%



### PRODUKTBESKRIVELSE

En robust vejecelle med høj nøjagtighed. Designet til at veje store laste, såsom siloer og tanke, og kan bruges i hårde miljøer.

Den er nem at bruge som den er, alternativt bruges tilbehørspakken inkl. leddelt sokkel eller komplet montageplade med belastningsbegrænsende enhed.

### SPECIFIKATIONER

<b>Elektrisk tilslutning</b>	3 m kabel, 4-leder, skærmet
<b>Force range</b>	0-227 kg
<b>Forsyningsspænding DC max</b>	10 V DC
<b>Forsyningsspænding DC min</b>	5 V DC
<b>IP-klasse</b>	IP68
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål
<b>Max afvigelse</b>	0,04 %
<b>Nominel bevægelse</b>	0,6 mm
<b>Overbelastning</b>	Max 200 % af måleområdet
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde lager fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager til</b>	80 °C
<b>Temperaturområde til</b>	40 °C
<b>Udgangssignal</b>	2 mV/V

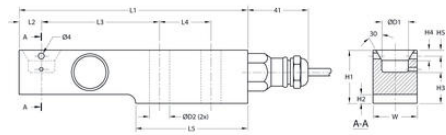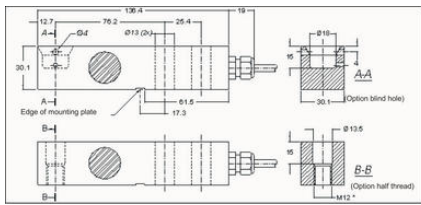

(kg)	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	W	D1	D2
5101820/2039	155	15	80	35	76	36	6	21	7	4	30	18	13
5099	190	21	105	40	93	49	8	28.5	6	8	43	25	21
10197	245	30	135	50	120	73	12.5	42	10	-	60	30	27