

LUMISTAR "HALV-MÅNE-TYPER"

Aluminium og rustfri stål

P-L3544.001.00

Type 80 for skueglas DIN 28120 DN 50



- Forsyningsspænding: 24V AC/DC, 12V/230V på forespørgsel
- Nominal dia: DN 50 til DN 200
- Standard produkt med og uden push-button
- Effekt afhængig af størrelse: 20W, 50W eller 100W
- Støv og vandstråle tæt iht. IP 65 og EN 60 529 / DIN VDE 0470 part 1



PRODUKTBESKRIVELSE

Lumistar typer "Halv-måne" lamper anvendes typisk i tankanlæg til belysning af indre af trykbeholdere, tanke, bunkere, siloer, til omrørere og andre normalt tillukkede tanke eller siloer i ikke eksplosionsfarlige områder. Lumistar typer "Halv-måne" lamper er især velegnet til anvendelse i forbindelse med overvågning af fødevareprocesser.


Lumistar typer "Halv-måne" lamper monteres typisk i cirkulære glasfittings i en kombination af skueglas og let glas. Er specielt egnet til cirkulære glasfittings DIN 28120 og lignende, DN 50 til DN 200.

Når korrekt monteret, støv og vandstråle tæt iht. til IP 65 og EN 60 529 / DIN VDE 0470 del 1.

SPECIFIKATIONER

Dimension	50 DN
Dimension a	13 mm
Dimension b	65 mm
Dimension c	80 mm
Dimension d	77 mm
Dimension D	135 mm
Effekt	20 W
Fastgørelses hul	2 p.: 14 x 7 (oval hole)
IP-klasse	IP65
Kabel diameter	M16 x 1.5
Lampe type	2-pin halogen filament lamp
Spænding	24 V

Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	80 °C
Vægt	0,3 kg

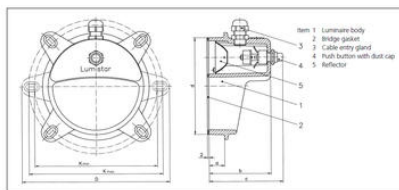

*Parts, construction and materials:
Luminaire body: Corrosion resistant die cast aluminium
Paint finish: RAL 9007

Size	1	2	3*	4*	5*	6*	
Type Lumistar (in mounting diameter)	Lumistar 80	Lumistar 100	Lumistar 125	Lumistar 150	Lumistar 175	Lumistar 225	
Matches to fitting DIN 28120	DN 50	80	100	125	150	200	
Operating voltage	V 24	24	24	24	24	24	
Power	W 20	50	50 or 100	50 or 100	50 or 100	50 or 100	
Both pitch circle Ø	K min.	104	126	155	180	206	258
	K max.	118	140	169	194	222	282
	D	135	157	186	211	243	303
	d	77	97	122	147	172	222
	a	13	17	19	22	27	32
	b	65	75	77	80	85	95
	c	80	90	92	95	100	110
Fixing holes	oval hole	2 p.: 16 x 7	2 p.: 14 x 7	4 p.: 14 x 7	4 p.: 14 x 7	4 p.: 16 x 9	4 p.: 21 x 9
Bolts		M 6 x 16	M 6 x 16	M 6 x 16	M 6 x 16	M 8 x 16	M 8 x 16
Weight appx.	kg	0.300	0.450	0.550	0.600	0.800	1.400
Part no.	3544.001.00	3544.007.00	3544.014.00	3544.019.00	3544.024.00	3544.029.00	

*Can be combined with Lumiglas sight glass wiper 5801

** also available in LED technology